

最大吊上能力

400t

ATF400G-6



ALL TERRAIN CRANE

ATF400G-6

ブーム


フルオートラフィングジブ(FLJ)

フィックスジブ(LFJ)

油圧チルトジブ(HLJ)

ラフィングジブ(LJ)

PS : Power System

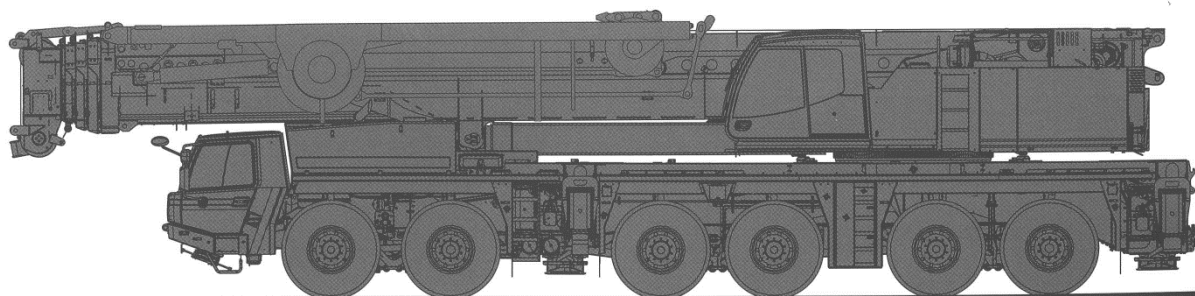

最大吊上能力

400t

ATF400G-6

諸 元

ブーム・ジブ長	ブーム	15.0m ～ 60.0m
	FLJ	2.3m + 10.3m ～ 31.0m
	LFJ	6.0m、12.0m、18.0m、24.0m
	HLJ	2.0m + 3.5m、11.5m、17.5m、23.5m、29.5m、35.5m、41.5m、47.5m
ブーム・ジブ形	LJ	2.5m + 20.3m、32.3m、34.0m、40.0m、46.0m(ヘビー、ライト)、52.0m(ヘビー、ライト)、58.0m(ヘビー、ライト)、64.0m(ヘビー、ライト)、70m、76m
	ブーム	箱型5段油圧伸縮式、各段ピンロック方式
	FLJ	箱型4段同時伸縮式、オフセット5° ～ 60° 油圧無段階傾斜式
	LFJ	ラチス型、オフセット0° 固定式
	HLJ	ラチス型、オフセット0° ～ 40° 油圧無段階傾斜式
	LJ	ラチス型、オフセット油圧無段階傾斜式
ブーム・ジブ伸縮装置	シングルトップ	先端ブーム取付横折曲格納式
	ブーム	複動油圧シリンダ直押し1本、圧力補償付流量調整弁付
	FLJ	複動油圧シリンダ直押し1本、ワイヤロープ式伸縮装置2基
ブーム伸長速度		45m / 500s
フック		200tフック(10枚シープ)、80tフック(3枚シープ)、35tフック(1枚シープ)、12.2tフック
巻上装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高低圧切換装置付、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調節弁付
ワイヤロープ	主巻	径23mm × 長さ350m、非自転性ワイヤロープ、スーパーストップ付
	補巻	径23mm × 長さ580m、非自転性ワイヤロープ、スーパーストップ付
巻上速度	主巻	125m/min (5層)
	補巻	135m/min (6層)
ブーム起伏装置		複動油圧シリンダ直押し1本、圧力補償付流量調整弁付
ブーム上げ速度		0° ～ 84.5° / 90s
旋回装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ローラー式スイングベアリング、手動スイッチ式ブレーキ、油圧操作式旋回ロック
旋回角度		360° 連続
旋回速度		1.0min ⁻¹
カウンタウエイト		138t、118t、98t、78t、58t、47 t、25t、16.5t、7.5t、0t
アウトリガ		全油圧式H型、スライドロック用ピン付、スライド格納式フロート、張出幅：最大8.5m、中間8.0m、6.8m、5.5m、最小2.7m

上部エンジン	形式	ベンツ OM926LA、水冷4サイクル直列6気筒直接噴射式、インタークーラー付ターボディーゼルエンジン、尿素SCRシステム付
	総排気量	6.37L
	最高出力	195kW [265PS] / 2,200min ⁻¹
	最大トルク	1,100N・m [112kgf・m] / 1,200～1,600min ⁻¹
燃料タンク容量		230L
A d B l u e タンク容量		8L
油圧ポンプ		高圧可変ピントンポンプ2個、高圧ピストンポンプ1個、高圧ギヤポンプ1個
安全装置		過負荷防止装置(AML) 作業範囲制限機能、旋回範囲制限機能、旋回自動停止機能、ブーム起伏減止機能、フック移動量表示機能 カウンタウエイト組合せ検出装置、個別検出式アウトリガ張出幅自動検出装置、巻過防止装置、捻巻確保装置、水準器、玉掛けロープはずれ止め、旋回ロック装置、油圧安全弁、油圧ロック装置(伸縮・起伏・巻上・ジャッキ)、ウインチドラム回転計

付属装置	カウンタウエイト着脱装置、ブーム・起伏装置着脱装置、速度調整装置 (起伏・旋回・ウインチ・FLJ、HLJチルト)、風速計 (ブーム・FLJ・LFJ・HLJ・LJ)、リフトアジャスタ・リリースアジャスタ(ブーム)、オイルクーラー、集中給脂装置、AML外部表示灯、旋回警報装置、拡声器、ドラム視認モニタ、内部チルト式クレーン運転室、ヒータ付きシート、ヒータ・エアコン、ラジオ、衛星通信装置(HELLO-NET Owner's Site)
オプション	敷鉄板

■キャリヤ

最 高 速 度		85km/h
登 坂 能 力		$\tan \theta = 0.46$
最 小 回 転 半 径		11.6m
全 長		15,620mm
全 幅		3,000mm
全 高		3,990mm
軸 距		1,800mm+3,150mm+1,700mm+2,440mm+1,700mm
輪 距		2,540mm
車 両 総 重 量	全 重 量	45,400kg
	前 軸	12,110kg (1軸 + 2軸)
	後 軸	33,290kg (3軸 + 4軸 + 5軸 + 6軸)
乗 員 定 員		2名
エ ン ジ ン	形 式	ベンツ OM502LA、 水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式、 インタークーラー付ターボディーゼルエンジン、 尿素SCRシステム付
	総 排 気 量	15.928L
	最 高 出 力	480kW [653PS] / 1,800min ⁻¹
	最 大 ト ル ク	3,000N・m [306kgf・m] / 1,300min ⁻¹
燃 料 タ ン ク 容 量		450L
A d B l u e タ ン ク 容 量		40L
変 速 機	形 式	ZF TCトロニック 自動変速式、 トルクコンバータ・インターダブレーキ付
	段	前進12段、後進2段
駆 動 方 式		12×6 (8) 1軸 + 3軸 + (4軸) + 5軸、デフロック装置付
車 軸 形 式		6軸全浮動式
懸 架 方 式		全軸ハイドロニューマチック、レベリング調整付、 サスペンションストローク：+175mm、-90mm
ス テ ア リ ン グ		左ハンドル、非常ステアリングポンプ付2系統式、 パワーステアリング、特殊ステアリングモード付
ブ レ ー キ	主 ブ レ ー キ	空気式全輪ディスクブレーキ、2系統式
	駐 車 ブ レ ー キ	3・4・5・6軸制動スプリング式
	補 助 ブ レ ー キ	変速機内蔵インターダ、排気ブレーキ
タ イ ヤ		445/95 R 25 (12輪)
バ ッ テ リ		12V -170Ah ×2 (24V)
付 属 装 置		集中給脂装置、 バックモニタ、 ヒータ・エアコン、 ラジオ、 仮眠用ベッド

最大吊上能力

400t

ATF400G-6

走行


■ 公道走行状態

単位(mm)

● キャリヤ + 旋回体 45.4t


(公道走行時の注意事項)

1. ブーム・起伏装置およびカウンタウエイト装置を別送し、クレーン用台車のみで走行しなければなりません。
2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。
3. 道路法による特殊車両の通行許可が必要です。基本通行条件 重量: Cが記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件にしたがって走行しなければなりません。

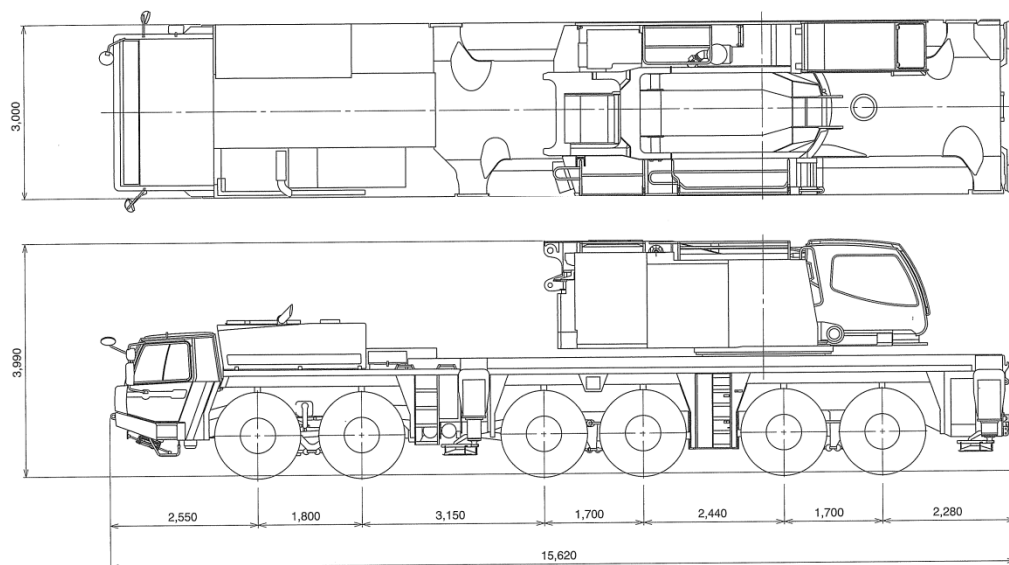

■ 構内移動姿勢

単位(mm)

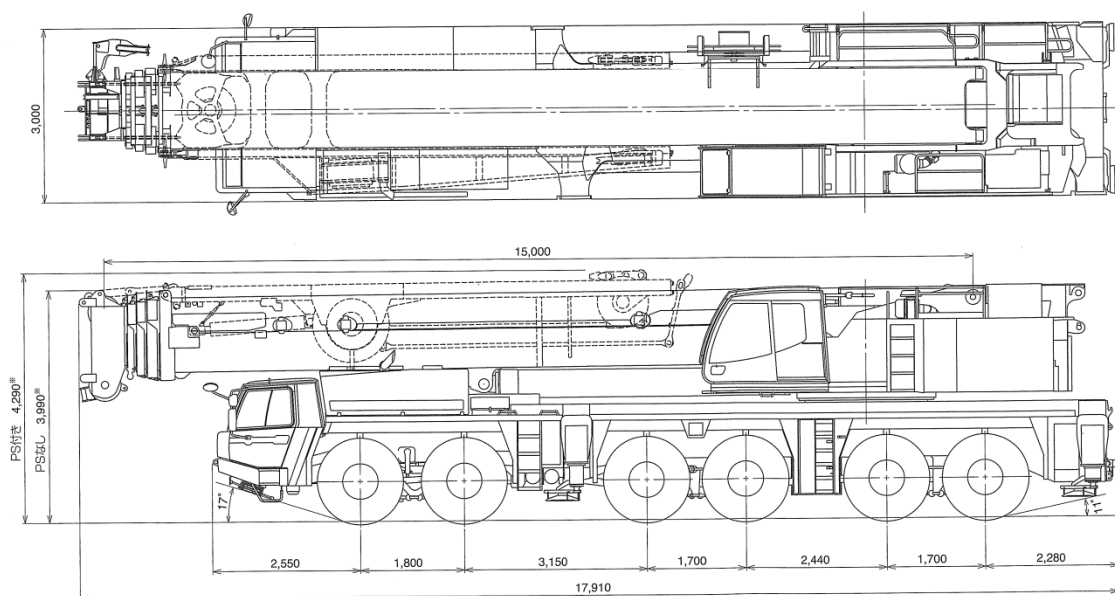

*+175mm、-90mm (サスペンション)

最低地上高: 330mm

最大吊上能力

400t


ATF400G-6

走行

■ 最小直角通路幅


単位(mm)

● 公道走行状態

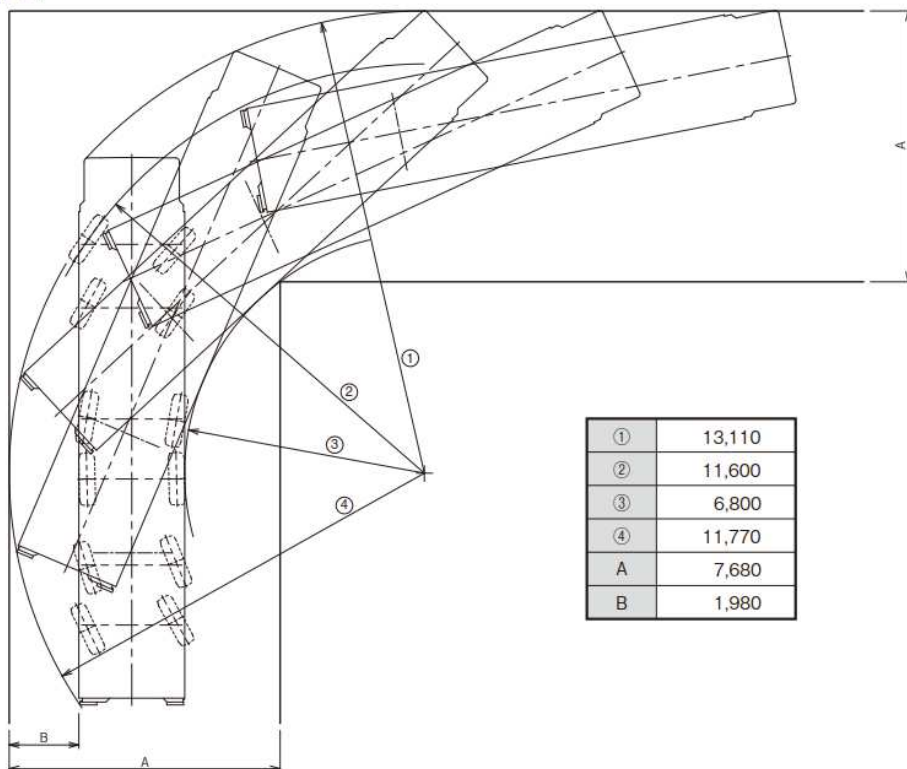

①	13,110
②	11,600
③	6,800
④	11,770
A	7,680
B	1,980

● 構内移動姿勢 (シングルトップ格納)

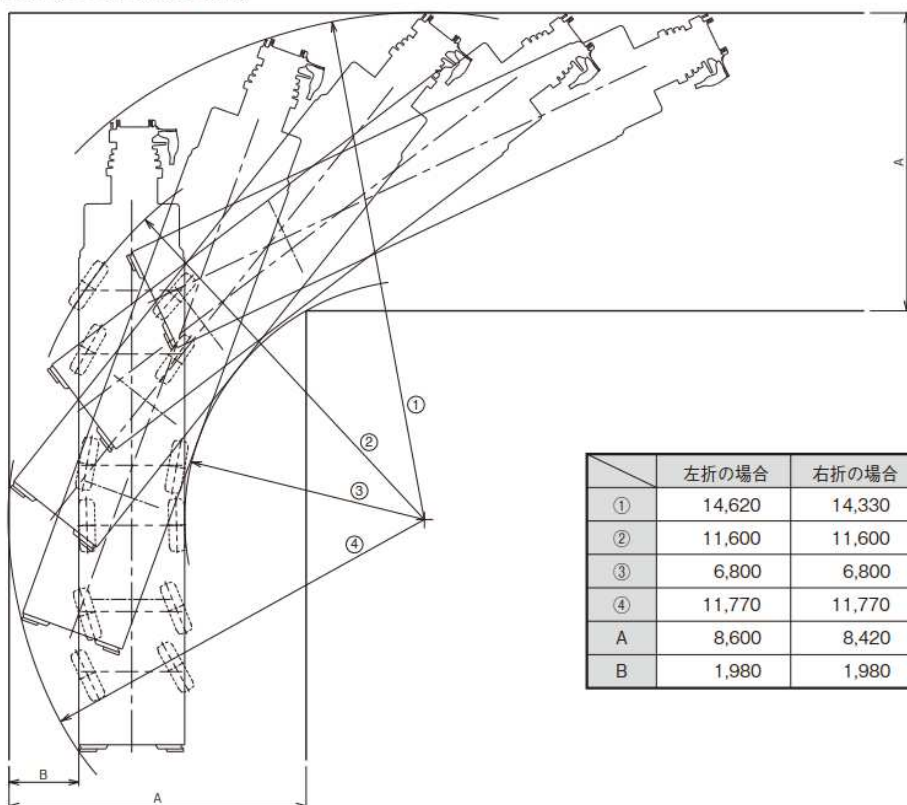

	左折の場合	右折の場合
①	14,620	14,330
②	11,600	11,600
③	6,800	6,800
④	11,770	11,770
A	8,600	8,420
B	1,980	1,980

最大吊上能力

400t


ATF400G-6

搬 送


■ 分解搬送部品

単位(mm)


- ブーム+起伏シリンダ（ホースリール、シングルトップ付き） 28.1 t（置き台付き）
27.5 t（置き台除く）

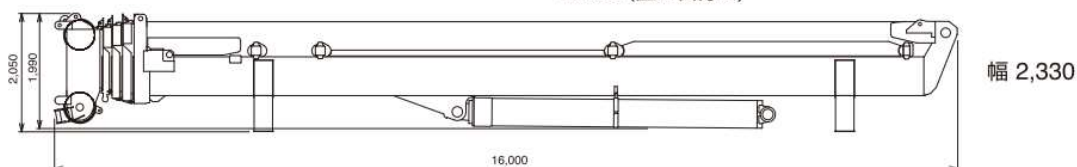

- PS 6.3 t

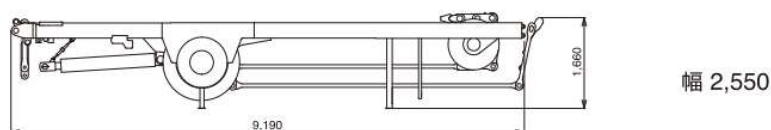


- 補巻ウインチ 4.8 t




- カウンタウエイト(C/W)


① 7.5 t




② 9.0 t




③ 8.5 t




④ 11.0 t × 2ヶ



⑤ 11.0 t




⑥ 10.0 t × 8ヶ



- フック

200tフック 3.2 t




80tフック 1.55 t



35tフック 0.95 t



12.2tフック 0.44 t



その他に付属品があります。

最大吊上能力



400t

ATF400G-6

設 置

■ アウトリガ張出幅・テールスイング

単位(mm)

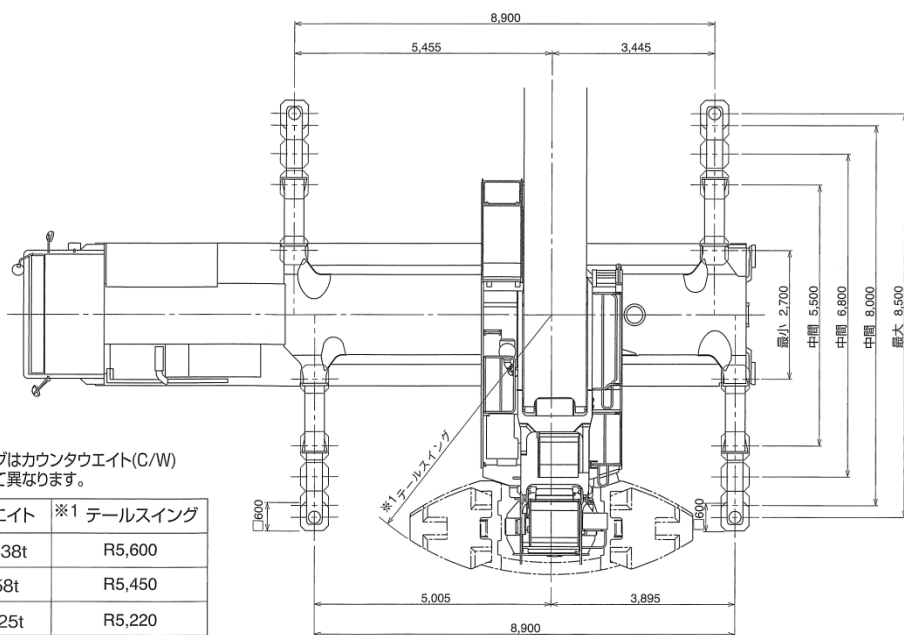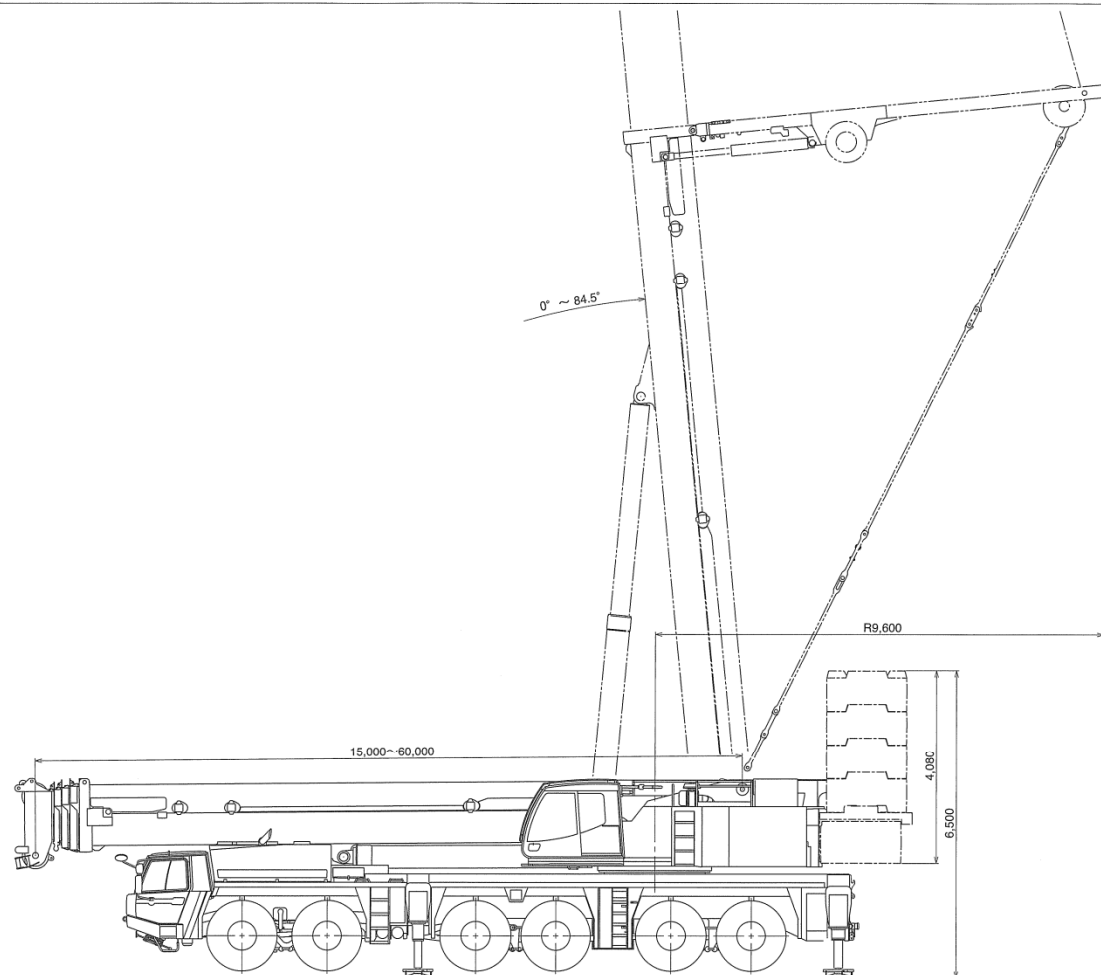

テールスイングはカウンタウエイト(C/W)
組合せによって異なります。

カウンタウエイト	※1 テールスイング
78t ~ 138t	R5,600
47t、58t	R5,450
7.5t ~ 25t	R5,220

最大吊上能力

400t

ATF400G-6


設置

■ フック寸法

単位(mm)

H: ヘッドシーブ中心とハッカ上面の距離









	200tフック	80tフック	35tフック	12.2tフック
ブーム	3.2m	2.7m		
シングルトップ				2.6m
FLJ、LFJ、HLJ、LJ		2.7m	2.6m	2.4m



■ カウンタウイト(C/W)組合せ

● 各ウイトの使用個数を示す

合計重量	ウイト① 7.5 t	ウイト② 9 t	ウイト③ 8.5 t	ウイト④ 11 t	ウイト⑤ 11 t	ウイト⑥ 10 t
138 t	1	1	1	2	1	8
118 t	1	1	1	2	1	6
98 t	1	1	1	2	1	4
78 t	1	1	1	2	1	2
58 t	1	1	1	2	1	
47 t	1	1	1	2		
25 t	1	1	1			
16.5 t	1	1				
7.5 t	1					
0 t						

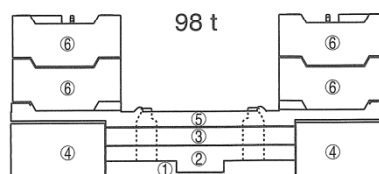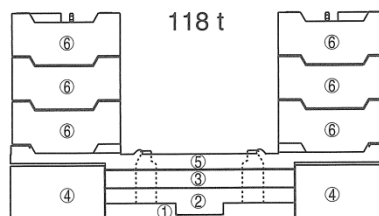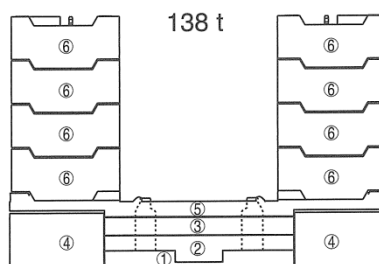

最大吊上能力

400t

ATF400G-6


ブーム

PS+ブーム

■ (PS+)ブーム 作業半径－揚程図

ブーム

PS+ブーム

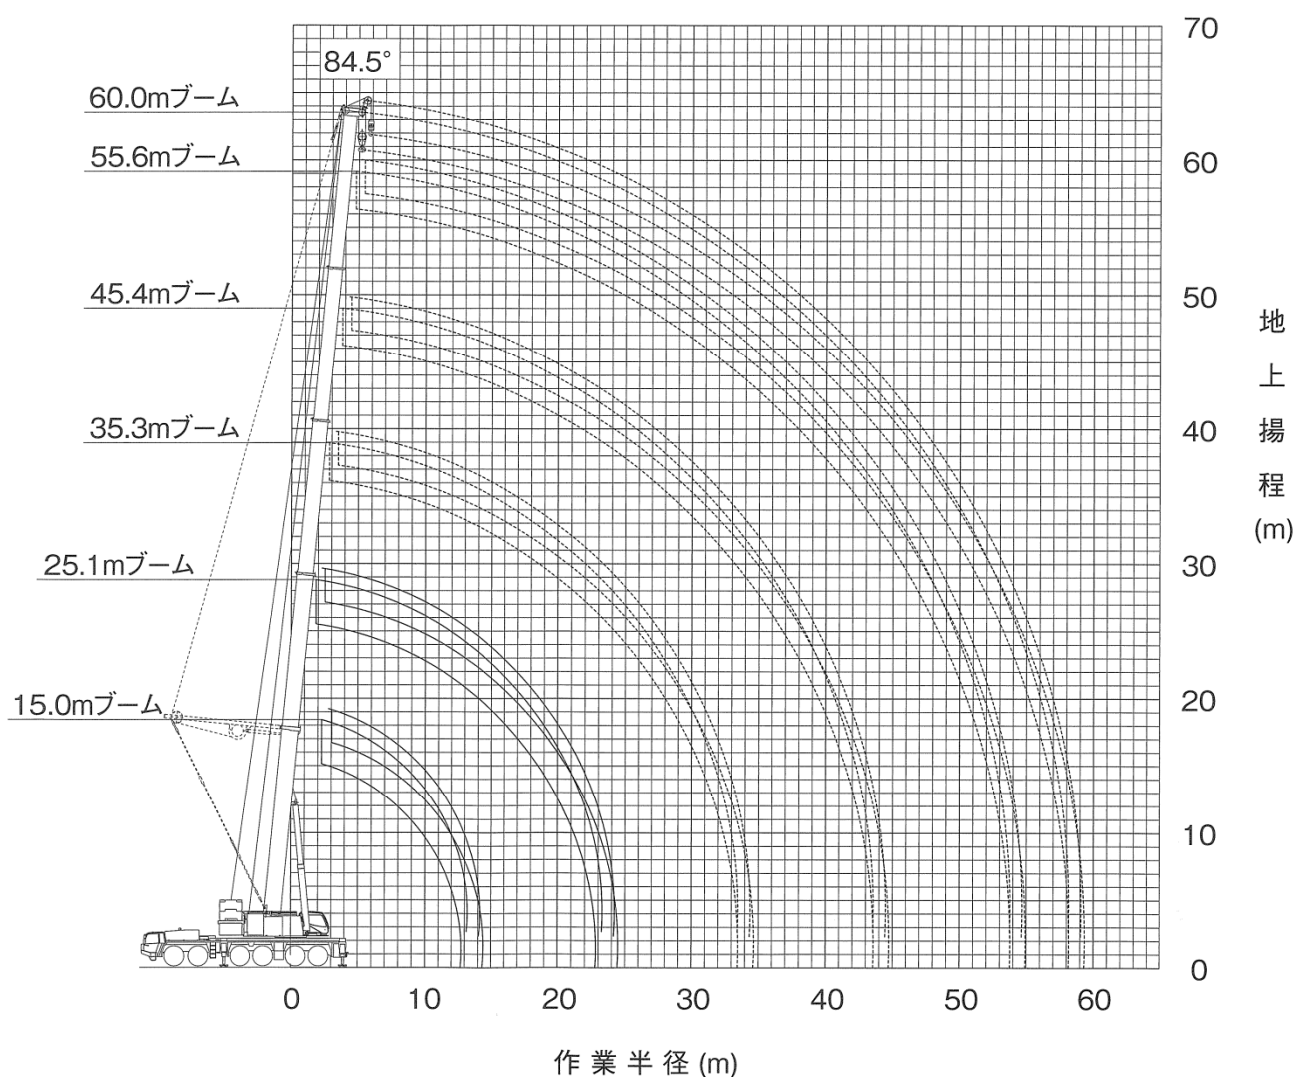

(注意)

◆ 上図はブームのたわみを含んでいません。

最大吊上能力

400t

ATF400G-6

【ブーム】 アウトリガ張り出し幅8.5m

単位:t

カウンタウエイト138t											
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	ブーム長さ(m)
作業半径(m)											作業半径(m)
2.7	400.0										2.7
3.0	360.0										3.0
3.5	307.0										3.5
4.0	264.6										4.0
4.5	230.0										4.5
5.0	189.0										5.0
6.0	164.5										6.0
7.0	147.7	147.4									7.0
8.0	133.7	133.3	132.6								8.0
9.0	121.0	120.7	120.0	109.9	86.4						9.0
10.0	110.4	110.0	109.3	102.7	81.1	72.4	65.6	54.3	45.0	34.5	10.0
11.0	101.3	100.9	100.5	96.4	76.4	67.0	62.3	54.1	45.0	34.5	11.0
12.0	87.8	93.0	92.9	90.8	72.3	62.3	59.3	51.0	44.5	34.5	12.0
14.0		80.1	80.0	80.1	65.3	54.5	52.5	45.7	40.4	34.5	14.0
16.0		67.5	69.8	70.0	59.5	48.3	46.6	41.3	36.9	31.3	16.0
18.0		44.0	61.7	61.8	54.8	43.3	41.8	37.7	33.9	28.9	18.0
20.0			54.7	55.0	50.8	39.1	37.8	34.7	31.4	26.5	20.0
22.0			42.6	49.3	47.4	35.5	34.1	32.0	29.0	24.8	22.0
24.0				44.2	44.4	32.3	31.0	29.8	27.0	23.3	24.0
26.0				38.1	41.4	29.5	28.7	27.4	25.1	22.1	26.0
28.0				25.7	37.9	27.1	26.3	25.1	23.5	21.1	28.0
30.0					32.7	25.0	24.3	23.1	22.1	20.2	30.0
32.0					25.7	23.1	22.5	21.3	20.8	18.9	32.0
34.0						21.5	20.9	19.8	19.3	17.8	34.0
36.0						20.1	19.5	18.4	17.9	16.7	36.0
38.0						15.5	18.2	17.1	16.7	15.5	38.0
40.0							17.1	16.0	15.6	14.5	40.0
42.0							16.1	15.0	14.6	13.6	42.0
44.0								14.1	13.7	12.7	44.0
46.0								13.3	12.8	11.9	46.0
48.0								12.1	12.1	11.2	48.0
50.0									11.4	10.6	50.0
52.0									10.8	10.0	52.0
54.0										9.4	54.0
56.0										8.9	56.0
58.0										5.8	58.0
フック重量	3.3×2	3.20	3.20	3.20	3.20	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	フック重量

最大吊上能力

400t

ATF400G-6

【ブーム】 アウトリガ張り出し幅8.5m

単位:t

カウンタウエイト118t											
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	ブーム長さ(m)
作業半径(m)											作業半径(m)
3.0	200.0	170.0	162.0								3.0
3.5	200.0	170.0	162.0								3.5
4.0	200.0	170.0	162.0	139.0							4.0
4.5	195.5	170.0	162.0	139.0							4.5
5.0	183.2	170.0	162.0	139.0	123.4						5.0
6.0	162.6	162.4	161.9	139.0	111.1	84.2					6.0
7.0	145.0	144.6	144.0	127.9	99.7	84.2	71.6				7.0
8.0	130.0	129.6	128.9	118.2	92.5	84.2	71.6	54.3			8.0
9.0	117.5	117.1	116.4	109.9	86.4	78.7	69.4	54.3	45.0		9.0
10.0	107.0	106.6	106.6	102.7	81.1	72.4	65.6	54.3	45.0	34.5	10.0
11.0	98.1	97.6	97.6	96.4	76.4	67.0	62.3	54.1	45.0	34.5	11.0
12.0	87.8	89.9	89.8	90.0	72.3	62.3	59.3	51.0	44.5	34.5	12.0
14.0		77.2	77.1	77.3	65.3	54.5	52.5	45.7	40.4	34.5	14.0
16.0		66.9	66.7	66.9	59.5	48.3	46.6	41.3	36.9	31.3	16.0
18.0		44.0	59.4	58.6	54.8	43.3	41.8	37.7	33.9	28.9	18.0
20.0			52.7	51.9	50.8	39.1	37.8	34.7	31.4	26.5	20.0
22.0			42.6	45.9	47.0	35.5	34.1	32.0	29.0	24.8	22.0
24.0				40.5	41.5	32.3	31.0	29.8	27.0	23.3	24.0
26.0				38.1	37.1	29.5	28.7	27.4	25.1	22.1	26.0
28.0				25.7	33.4	27.1	26.3	25.1	23.5	21.1	28.0
30.0					30.3	25.0	24.3	23.1	22.1	20.2	30.0
32.0					25.7	23.1	22.5	21.3	20.8	18.9	32.0
34.0						21.5	20.9	19.8	19.3	17.8	34.0
36.0						20.1	19.5	18.4	17.9	16.7	36.0
38.0						15.5	18.2	17.1	16.7	15.5	38.0
40.0							17.1	16.0	15.6	14.5	40.0
42.0							16.1	15.0	14.6	13.6	42.0
44.0								14.1	13.7	12.7	44.0
46.0								13.3	12.8	11.9	46.0
48.0								12.1	12.1	11.2	48.0
50.0									11.4	10.6	50.0
52.0									10.8	10.0	52.0
54.0										9.4	54.0
56.0										8.9	56.0
58.0										5.8	58.0
フック重量	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	1.55	1.55	1.55	1.55	フック重量

最大吊上能力

400t

ATF400G-6

【ブーム】 アウトリガ張り出し幅8.5m

単位:t

カウンタウエイト98t											
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	ブーム長さ(m)
作業半径(m)											作業半径(m)
3.0	200.0	170.0	162.0								3.0
3.5	200.0	170.0	162.0								3.5
4.0	200.0	170.0	162.0	139.0							4.0
4.5	193.3	170.0	162.0	139.0							4.5
5.0	181.2	170.0	162.0	139.0	123.4						5.0
6.0	158.9	158.5	157.9	139.0	111.1	84.2					6.0
7.0	140.8	140.4	139.7	127.9	99.7	84.2	71.6				7.0
8.0	125.9	125.6	124.9	118.2	92.5	84.2	71.6	54.3			8.0
9.0	113.7	113.3	113.2	109.9	86.4	78.7	69.4	54.3	45.0		9.0
10.0	103.3	102.9	102.9	102.7	81.1	72.4	65.6	54.3	45.0	34.5	10.0
11.0	94.3	93.8	93.8	94.0	76.4	67.0	62.3	54.1	45.0	34.5	11.0
12.0	86.3	85.8	85.7	85.9	72.3	62.3	59.3	51.0	44.5	34.5	12.0
14.0		72.9	72.9	73.0	65.3	54.5	52.5	45.7	40.4	34.5	14.0
16.0		62.4	63.2	62.4	59.5	48.3	46.6	41.3	36.9	31.3	16.0
18.0		44.0	53.3	52.4	53.6	43.3	41.8	37.7	33.9	28.9	18.0
20.0			45.8	46.2	46.0	39.1	37.8	34.7	31.4	26.5	20.0
22.0			40.0	40.9	40.0	35.5	34.1	32.0	29.0	24.8	22.0
24.0				36.2	35.3	32.3	31.0	29.8	27.0	23.3	24.0
26.0				32.4	31.4	29.5	28.7	27.4	25.1	22.1	26.0
28.0				25.7	28.1	27.1	26.3	25.1	23.5	21.1	28.0
30.0					25.4	24.6	24.3	23.1	22.1	20.2	30.0
32.0					23.2	22.3	22.5	21.3	20.8	18.9	32.0
34.0						20.2	20.9	19.8	19.3	17.8	34.0
36.0						18.5	19.2	18.4	17.9	16.7	36.0
38.0						15.5	17.6	17.1	16.7	15.5	38.0
40.0							16.2	16.0	15.6	14.5	40.0
42.0							15.0	14.9	14.6	13.6	42.0
44.0								13.7	13.7	12.7	44.0
46.0								12.7	12.8	11.9	46.0
48.0								12.1	12.1	11.2	48.0
50.0									11.2	10.6	50.0
52.0									10.5	10.0	52.0
54.0										9.4	54.0
56.0										8.9	56.0
58.0										5.8	58.0
フック重量	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	1.55	1.55	1.55	1.55	フック重量

最大吊上能力

400t

ATF400G-6

【ブーム】 アウトリガ張り出し幅8.5m

単位:t

カウンタウエイト78t											
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	ブーム長さ(m)
作業半径(m)											作業半径(m)
3.0	200.0	170.0	162.0								3.0
3.5	200.0	170.0	162.0								3.5
4.0	200.0	170.0	162.0	139.0							4.0
4.5	190.0	170.0	162.0	139.0							4.5
5.0	176.6	170.0	162.0	139.0	123.4						5.0
6.0	154.1	153.7	153.1	139.0	111.1	84.2					6.0
7.0	136.2	135.8	135.1	127.9	99.7	84.2	71.6				7.0
8.0	121.6	121.2	121.2	118.2	92.5	84.2	71.6	54.3			8.0
9.0	108.8	108.4	108.4	108.6	86.4	78.7	69.4	54.3	45.0		9.0
10.0	98.0	97.6	97.6	97.8	81.1	72.4	65.6	54.3	45.0	34.5	10.0
11.0	89.0	88.5	88.4	88.7	76.4	67.0	62.3	54.1	45.0	34.5	11.0
12.0	81.3	80.8	81.6	80.9	72.3	62.3	59.3	51.0	44.5	34.5	12.0
14.0		64.3	65.2	64.4	65.3	54.5	52.5	45.7	40.4	34.5	14.0
16.0		53.4	53.2	54.5	53.6	48.3	46.6	41.3	36.9	31.3	16.0
18.0		44.0	44.6	45.7	44.9	43.3	41.8	37.7	33.9	28.9	18.0
20.0			39.5	39.2	38.3	37.7	37.8	34.7	31.4	26.5	20.0
22.0			34.6	34.1	33.2	32.5	33.1	32.0	29.0	24.8	22.0
24.0				30.0	29.1	28.4	29.2	29.3	27.0	23.3	24.0
26.0				26.8	25.8	25.1	25.9	25.9	25.1	22.1	26.0
28.0				24.1	23.0	22.2	23.0	23.0	23.4	21.1	28.0
30.0					20.7	19.9	20.6	20.6	21.0	20.2	30.0
32.0					18.8	17.9	18.6	19.4	18.9	18.9	32.0
34.0						16.4	16.8	17.8	17.2	17.3	34.0
36.0						15.6	15.3	16.2	15.6	15.7	36.0
38.0						15.0	14.0	14.8	14.2	14.3	38.0
40.0							13.1	13.6	13.0	13.0	40.0
42.0							12.4	12.5	11.8	11.9	42.0
44.0								11.5	10.9	10.9	44.0
46.0								10.7	10.0	10.0	46.0
48.0								9.9	9.1	9.2	48.0
50.0									8.3	8.3	50.0
52.0									7.6	7.6	52.0
54.0										6.9	54.0
56.0										6.3	56.0
58.0										5.7	58.0
フック重量	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	1.55	1.55	1.55	1.55	フック重量

最大吊上能力

400t

ATF400G-6

【ブーム】 アウトリガ張り出し幅8.5m

単位:t

カウンタウエイト58t											
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	ブーム長さ(m)
作業半径(m)											作業半径(m)
3.0	200.0	170.0	162.0								3.0
3.5	200.0	170.0	162.0								3.5
4.0	199.6	170.0	162.0	139.0							4.0
4.5	184.4	170.0	162.0	139.0							4.5
5.0	171.1	170.0	162.0	139.0	123.4						5.0
6.0	148.8	148.4	147.8	139.0	111.1	84.2					6.0
7.0	130.5	130.0	130.0	127.9	99.7	84.2	71.6				7.0
8.0	114.9	114.5	114.5	114.7	92.5	84.2	71.6	54.3			8.0
9.0	102.3	101.9	101.8	102.1	86.4	78.7	69.4	54.3	45.0		9.0
10.0	91.0	90.5	91.6	90.7	81.1	72.4	65.6	54.3	45.0	34.5	10.0
11.0	77.9	77.3	78.4	77.5	76.4	67.0	62.3	54.1	45.0	34.5	11.0
12.0	67.4	66.8	67.9	67.2	68.4	62.3	59.3	51.0	44.5	34.5	12.0
14.0		54.0	53.7	54.3	53.4	52.8	52.5	45.7	40.4	34.5	14.0
16.0		44.0	44.5	44.2	43.3	42.7	43.2	41.3	36.9	31.3	16.0
18.0		37.0	37.2	36.9	36.1	35.4	36.3	36.4	33.9	28.9	18.0
20.0			31.8	31.5	30.6	29.9	30.8	30.8	31.3	26.5	20.0
22.0			27.6	27.1	26.2	25.5	26.4	27.5	26.8	24.8	22.0
24.0				23.6	22.7	22.4	23.5	23.9	23.3	23.3	24.0
26.0				21.6	19.8	20.8	21.4	21.0	20.3	20.5	26.0
28.0				19.8	17.5	19.4	19.0	18.6	17.9	18.1	28.0
30.0					16.1	17.4	16.9	16.5	15.9	16.0	30.0
32.0					15.3	15.7	15.2	14.8	14.2	14.3	32.0
34.0						14.2	13.7	13.3	12.6	12.8	34.0
36.0						13.0	12.4	12.0	11.3	11.4	36.0
38.0						11.9	11.3	10.8	10.2	10.3	38.0
40.0							10.3	9.8	9.2	9.3	40.0
42.0							9.5	8.9	8.2	8.2	42.0
44.0								8.1	7.2	7.3	44.0
46.0								7.3	6.4	6.5	46.0
48.0								6.6	5.7	5.7	48.0
50.0									5.0	5.0	50.0
52.0									4.4	4.4	52.0
54.0										3.9	54.0
56.0										3.3	56.0
58.0										2.9	58.0
フック重量	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	1.55	1.55	1.55	1.55	フック重量

最大吊上能力

400t

ATF400G-6

【ブーム】 アウトリガ張り出し幅8.5m

単位:t

カウンタウエイト47t											
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	ブーム長さ(m)
作業半径(m)											作業半径(m)
3.0	200.0	170.0	162.0								3.0
3.5	200.0	170.0	162.0								3.5
4.0	196.4	170.0	162.0	139.0							4.0
4.5	181.2	170.0	162.0	139.0							4.5
5.0	167.9	167.6	162.0	139.0	123.4						5.0
6.0	145.5	145.0	144.3	139.0	111.1	84.2					6.0
7.0	126.2	125.8	125.8	126.0	99.7	84.2	71.6				7.0
8.0	110.9	110.5	110.5	110.7	92.5	84.2	71.6	54.3			8.0
9.0	97.1	96.5	97.7	96.8	86.4	78.7	69.4	54.3	45.0		9.0
10.0	80.8	80.2	81.4	80.4	81.1	72.4	65.6	54.3	45.0	34.5	10.0
11.0	68.5	68.8	69.0	70.6	69.6	67.0	62.3	54.1	45.0	34.5	11.0
12.0	59.2	60.7	60.4	61.1	60.1	59.5	59.3	51.0	44.5	34.5	12.0
14.0		47.3	47.9	47.7	46.8	46.1	46.6	45.7	40.4	34.5	14.0
16.0		38.4	38.9	38.6	37.7	37.0	38.0	38.1	36.9	31.3	16.0
18.0		31.9	32.2	31.9	30.9	30.3	31.2	32.4	31.7	28.9	18.0
20.0			27.4	26.9	25.9	26.2	27.7	27.3	26.6	26.5	20.0
22.0			23.6	24.1	22.0	24.1	23.7	23.3	22.7	22.8	22.0
24.0				21.1	19.8	21.0	20.6	20.3	19.5	19.7	24.0
26.0				18.6	18.3	18.5	18.0	17.6	17.0	17.1	26.0
28.0				16.7	16.3	16.3	15.9	15.5	14.8	15.0	28.0
30.0					14.6	14.6	14.1	13.7	13.0	13.2	30.0
32.0					13.1	13.0	12.5	12.1	11.5	11.6	32.0
34.0						11.7	11.2	10.8	10.2	10.3	34.0
36.0						10.6	10.1	9.7	9.0	9.1	36.0
38.0						9.7	9.1	8.7	7.9	8.0	38.0
40.0							8.2	7.7	6.9	7.0	40.0
42.0							7.5	6.8	6.0	6.1	42.0
44.0								6.0	5.2	5.2	44.0
46.0								5.4	4.4	4.5	46.0
48.0								4.8	3.8	3.8	48.0
50.0									3.2	3.2	50.0
52.0									2.7	2.7	52.0
54.0											54.0
56.0											56.0
58.0											58.0
フック重量	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	1.55	1.55	1.55	1.55	フック重量

最大吊上能力

400t

ATF400G-6

【ブーム】 アウトリガ張り出し幅8.5m

単位:t

カウンタウエイト25t											
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	ブーム長さ(m)
作業半径(m)											作業半径(m)
3.0	200.0	170.0	162.0								3.0
3.5	200.0	170.0	162.0								3.5
4.0	189.5	170.0	162.0	139.0							4.0
4.5	174.4	170.0	162.0	139.0							4.5
5.0	160.0	159.6	158.9	139.0	123.4						5.0
6.0	135.8	135.4	135.4	135.6	111.1	84.2					6.0
7.0	117.1	116.7	117.6	116.9	99.7	84.2	71.6				7.0
8.0	91.4	90.8	92.2	91.1	92.5	84.2	71.6	54.3			8.0
9.0	72.5	74.3	74.5	75.0	73.8	73.1	69.4	45.3	45.0		9.0
10.0	59.5	61.2	62.0	61.8	60.7	60.0	60.6	54.3	45.0	34.5	10.0
11.0	49.7	51.4	52.2	52.0	50.9	50.1	51.3	51.4	45.0	34.5	11.0
12.0	42.1	43.7	44.4	44.2	43.1	42.4	43.6	43.6	44.2	34.5	12.0
14.0		33.1	33.9	34.8	32.5	35.1	34.6	34.2	33.4	33.6	14.0
16.0		26.1	26.9	27.7	27.6	27.9	27.4	27.0	26.3	26.5	16.0
18.0		21.4	21.9	22.6	22.5	22.8	22.3	21.9	21.2	21.4	18.0
20.0			18.2	18.9	18.8	19.0	18.5	18.1	17.5	17.6	20.0
22.0			15.5	16.0	15.9	16.1	15.6	15.2	14.5	14.7	22.0
24.0				13.8	13.6	13.7	13.3	12.9	12.2	12.4	24.0
26.0				12.0	11.7	11.8	11.4	11.0	10.3	10.5	26.0
28.0				10.6	10.2	10.3	9.8	9.4	8.7	8.9	28.0
30.0					9.0	8.9	8.5	8.1	7.3	7.5	30.0
32.0					7.9	7.8	7.3	6.9	6.0	6.2	32.0
34.0						6.9	6.3	5.8	4.9	5.1	34.0
36.0						6.0	5.3	4.8	4.0	4.1	36.0
38.0						5.3	4.5	4.0	3.1	3.2	38.0
40.0							3.8	3.2	2.4	2.5	40.0
42.0							3.2	2.6			42.0
44.0											44.0
46.0											46.0
48.0											48.0
50.0											50.0
52.0											52.0
54.0											54.0
56.0											56.0
58.0											58.0
フック重量	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	1.55	1.55	1.55	1.55	フック重量

最大吊上能力

400t

ATF400G-6

【ブーム】 アウトリガ張り出し幅8.5m

単位:t

カウンタウエイト16.5t											
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	ブーム長さ(m)
作業半径(m)											作業半径(m)
3.0	200.0	170.0	162.0								3.0
3.5	200.0	170.0	162.0								3.5
4.0	186.5	170.0	162.0	139.0							4.0
4.5	170.4	170.0	162.0	139.0							4.5
5.0	155.6	155.2	154.5	139.0	123.4						5.0
6.0	131.7	131.2	131.2	131.5	111.1	84.2					6.0
7.0	105.7	104.9	106.6	105.3	99.7	84.2	71.6				7.0
8.0	79.0	81.1	80.9	81.8	80.6	79.8	71.6	54.3			8.0
9.0	62.4	64.2	65.1	64.9	63.8	63.0	63.7	54.3	45.0		9.0
10.0	49.9	51.8	52.6	52.4	51.3	50.5	51.8	51.9	45.0	34.5	10.0
11.0	41.1	42.9	43.9	44.0	42.3	42.3	44.3	44.3	43.5	34.5	11.0
12.0	34.6	36.2	37.2	38.2	36.5	38.6	38.1	37.6	36.8	34.5	12.0
14.0		27.1	28.0	28.9	28.8	29.2	28.7	28.2	27.5	27.7	14.0
16.0		21.2	21.9	22.8	22.7	23.0	22.5	22.1	21.4	21.5	16.0
18.0		17.2	17.7	18.4	18.3	18.6	18.1	17.7	17.0	17.2	18.0
20.0			14.6	15.2	15.1	15.3	14.9	14.5	13.8	14.0	20.0
22.0			12.3	12.8	12.6	12.8	12.3	11.9	11.3	11.4	22.0
24.0				10.8	10.6	10.8	10.3	9.9	9.3	9.4	24.0
26.0				9.3	9.0	9.1	8.7	8.2	7.6	7.7	26.0
28.0				8.1	7.7	7.7	7.3	6.8	6.0	6.2	28.0
30.0					6.6	6.6	6.0	5.5	4.7	4.8	30.0
32.0					5.7	5.6	4.9	4.4	3.5	3.7	32.0
34.0						4.6	4.0	3.4			34.0
36.0						3.8	3.1	2.6			36.0
38.0						3.2	2.4				38.0
40.0											40.0
42.0											42.0
44.0											44.0
46.0											46.0
48.0											48.0
50.0											50.0
52.0											52.0
54.0											54.0
56.0											56.0
58.0											58.0
フック重量	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	1.55	1.55	1.55	1.55	フック重量

最大吊上能力

400t

ATF400G-6

【ブーム】 アウトリガ張り出し幅8.5m

単位:t

カウンタウエイト7.5t											
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	ブーム長さ(m)
作業半径(m)											作業半径(m)
3.0	200.0	170.0	162.0								3.0
3.5	200.0	170.0	162.0								3.5
4.0	182.6	170.0	162.0	139.0							4.0
4.5	165.5	165.1	162.0	139.0							4.5
5.0	150.8	150.4	149.7	139.0	123.4						5.0
6.0	127.1	126.7	126.7	127.0	111.1	84.2					6.0
7.0	89.0	90.5	90.0	92.3	90.9	84.2	71.6				7.0
8.0	65.7	68.1	69.2	69.0	67.6	66.6	67.5	54.3			8.0
9.0	49.8	52.0	53.3	52.7	51.4	50.6	52.0	52.1	45.0		9.0
10.0	39.5	41.4	42.6	43.8	42.2	44.2	43.6	43.1	42.2	34.5	10.0
11.0	32.3	34.0	35.1	36.2	36.2	36.6	36.0	35.5	34.7	34.5	11.0
12.0	26.9	28.6	29.6	30.6	30.5	30.9	30.4	29.9	29.1	29.3	12.0
14.0		21.0	21.9	22.8	22.7	23.1	22.6	22.1	21.4	21.6	14.0
16.0		16.1	16.9	17.7	17.6	17.9	17.4	17.0	16.3	16.4	16.0
18.0		12.6	13.1	13.9	13.8	14.1	13.6	13.1	12.4	12.6	18.0
20.0			10.4	11.1	11.0	11.2	10.7	10.3	9.6	9.7	20.0
22.0			8.4	9.0	8.8	9.0	8.5	8.1	7.4	7.6	22.0
24.0				7.3	7.2	7.3	6.8	6.4	5.6	5.7	24.0
26.0				6.1	5.8	5.9	5.4	4.9			26.0
28.0				5.2	4.7	4.7	4.1	3.6			28.0
30.0					3.7	3.7	3.1				30.0
32.0						2.8					32.0
34.0											34.0
36.0											36.0
38.0											38.0
40.0											40.0
42.0											42.0
44.0											44.0
46.0											46.0
48.0											48.0
50.0											50.0
52.0											52.0
54.0											54.0
56.0											56.0
58.0											58.0
フック重量	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	1.55	1.55	1.55	1.55	フック重量

最大吊上能力

400t

ATF400G-6

【ブーム】 アウトリガ張り出し幅8.5m

単位:t

カウンタウエイト0t											
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	ブーム長さ(m)
作業半径(m)											作業半径(m)
3.0	200.0	134.8	102.4								3.0
3.5	195.5	127.0	95.4								3.5
4.0	175.5	119.9	89.2	85.4							4.0
4.5	158.5	113.7	83.8	80.1							4.5
5.0	144.0	108.1	79.0	75.4	68.0						5.0
6.0	99.3	98.5	70.9	67.4	60.7	63.3					6.0
7.0	64.0	67.1	64.4	60.9	54.7	57.6	57.4				7.0
8.0	44.3	46.9	48.5	49.9	49.8	50.4	49.7	48.8			8.0
9.0	32.9	35.2	36.6	37.8	37.9	38.3	37.6	37.0	36.0		9.0
10.0	25.3	27.6	28.8	30.0	30.0	30.3	29.8	29.2	28.3	28.5	10.0
11.0	19.3	21.5	22.9	24.1	24.1	24.5	23.9	23.2	22.2	22.5	11.0
12.0	15.1	17.1	18.3	19.4	19.4	19.8	19.2	18.6	17.7	17.9	12.0
14.0		11.3	12.4	13.3	13.3	13.6	13.1	12.6	11.7	11.9	14.0
16.0		7.8	8.7	9.5	9.5	9.7	9.2	8.7			16.0
18.0		5.5	6.1	6.9	6.9	7.1	6.6				18.0
20.0			4.3	5.0		5.2					20.0
22.0											22.0
24.0											24.0
26.0											26.0
28.0											28.0
30.0											30.0
32.0											32.0
34.0											34.0
36.0											36.0
38.0											38.0
40.0											40.0
42.0											42.0
44.0											44.0
46.0											46.0
48.0											48.0
50.0											50.0
52.0											52.0
54.0											54.0
56.0											56.0
58.0											58.0
フック重量	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	1.55	1.55	1.55	1.55	フック重量

最大吊上能力


400t

ATF400G-6

フルオートラフィングジブ PS+フルオートラフィングジブ

■ (PS+)ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径－揚程図

ブーム+フルオートラフィングジブ
PS+ブーム+フルオートラフィングジブ

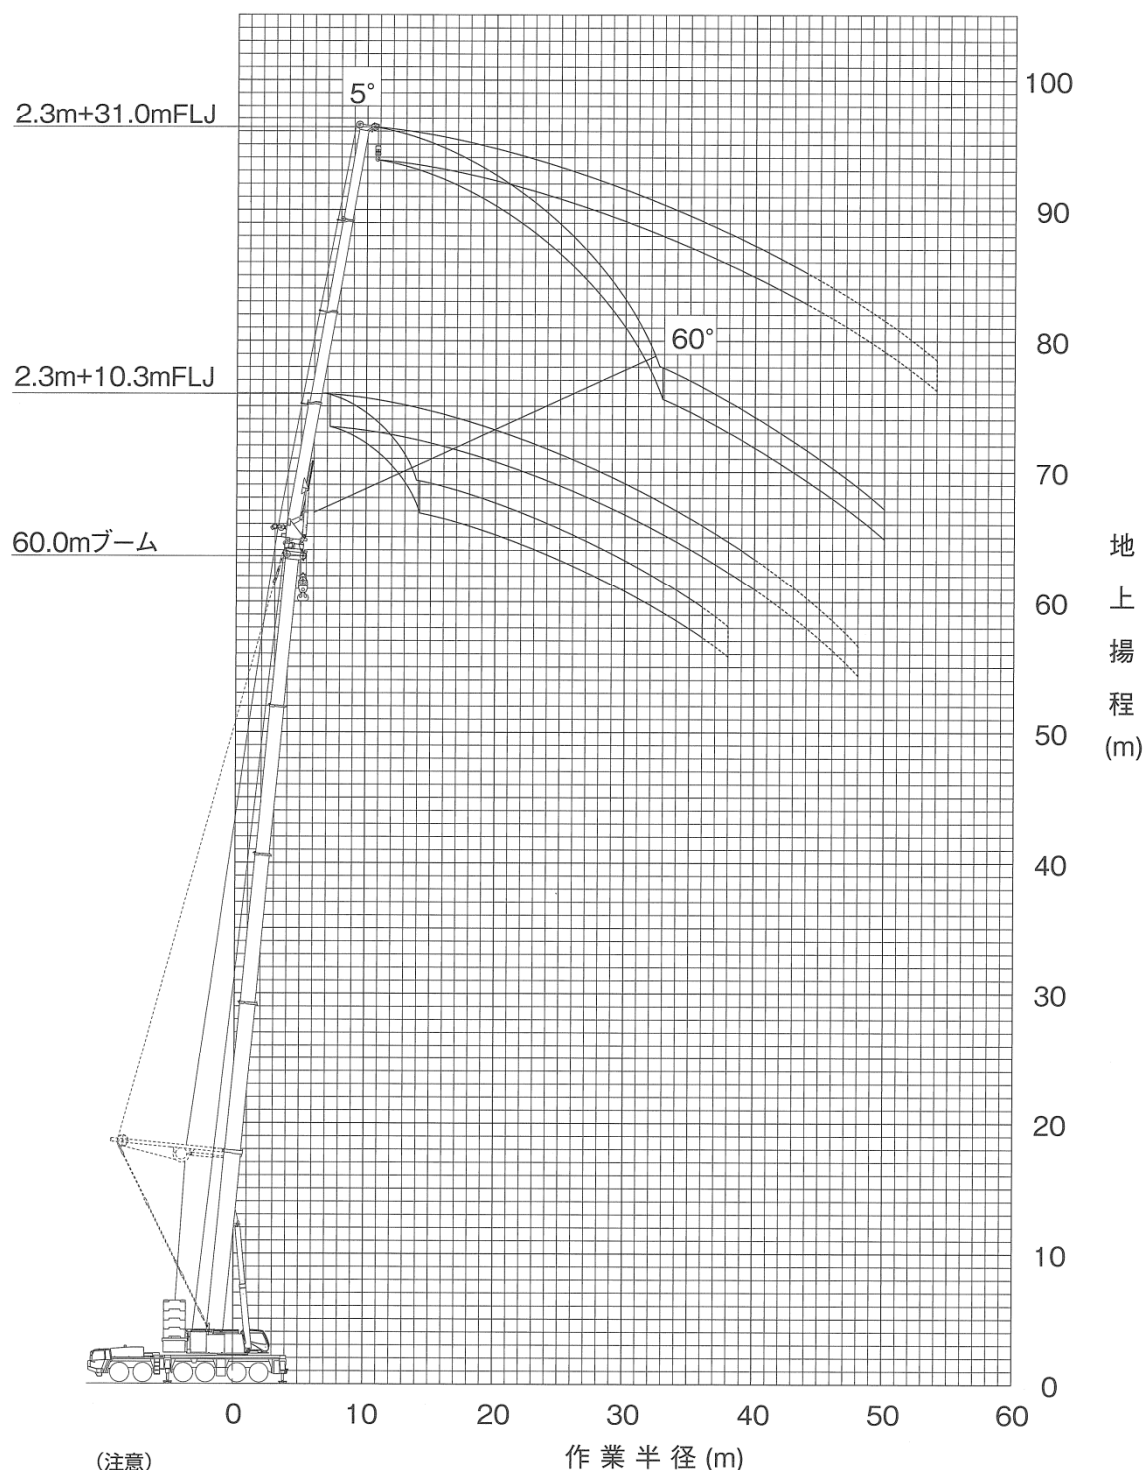

◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。

最大吊上能力

400t

ATF400G-6

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0	2.1	2.1	2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0	1.5	1.6	1.7	1.7		2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0						1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0								1.5	1.6		1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0	2.5	2.6	2.6	2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0	2.0	2.0	2.1	2.0		2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0	1.5	1.5	1.6	1.6		1.8	1.9	2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0							1.5	1.6	1.6		1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0											1.5	1.6	1.8	1.9		1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0

400t

ATF400G-6

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

單位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	5.8	5.7	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	5.1	5.1	4.9	4.9		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0	4.5	4.5	4.4	4.3		4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0	4.0	3.9	3.8	3.8		4.1	4.1	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0	3.5	3.4	3.4	3.3		3.6	3.6	3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0	2.8	2.9	2.9			3.2	3.1	3.1	3.1		3.2	3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0	2.1	2.2	2.4			2.7	2.7	2.7	2.7		2.8	2.8	2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0		1.5	1.6			2.4	2.4	2.4	2.3		2.4	2.4	2.5	2.5		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
54.0						1.5	1.7	1.7			1.7	1.8	1.8	1.8		2.0	2.1	2.2	2.2	
58.0																	1.5	1.6	1.6	

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

45.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

單位:t

[illegible]

最大吊上能力

400t

ATF400G-6

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	17.0	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	15.8	15.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	13.9	14.2	14.0	13.8		13.9	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	12.1	12.4	12.7	12.9		13.0	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	10.5	10.8	11.1	11.2		11.9	11.9	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	9.1	9.4	9.6	9.7		10.5	11.0	10.9	10.7	10.6	10.9	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	7.9	8.1	8.3	8.4		9.3	9.7	10.1	10.1		10.2	9.6	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0	6.7	6.9	7.1			8.2	8.5	9.0	9.2		9.1	9.3	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	5.7	5.9	6.0			7.1	7.5	7.9	8.1		8.1	8.5	8.2	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0	4.8	4.9	5.0			6.2	6.5	6.9	7.0		7.2	7.7	8.0	7.7		6.7	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0	3.9	4.0				5.3	5.6	5.9			6.3	6.8	7.3	7.4		6.5	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0	3.1	3.2				4.6	4.8	5.0			5.6	6.0	6.5	6.7		6.3	5.7	5.1	4.8	
50.0						3.8	4.0	4.2			4.9	5.2	5.7	5.9		5.9	5.6	5.0	4.7	
54.0						2.6	2.7				3.6	3.9	4.2			4.6	5.0	4.8	4.6	
58.0											2.5	2.7	2.9			3.5	3.9	4.3		
62.0											1.5	1.7				2.5	2.8	3.1		
66.0																1.7	1.9			


最大吊上能力

400t

ATF400G-6

ラフィングジブ PS+ラフィングジブ

■ (PS+)ブーム+ラフィングジブ(LJ)作業半径－揚程図

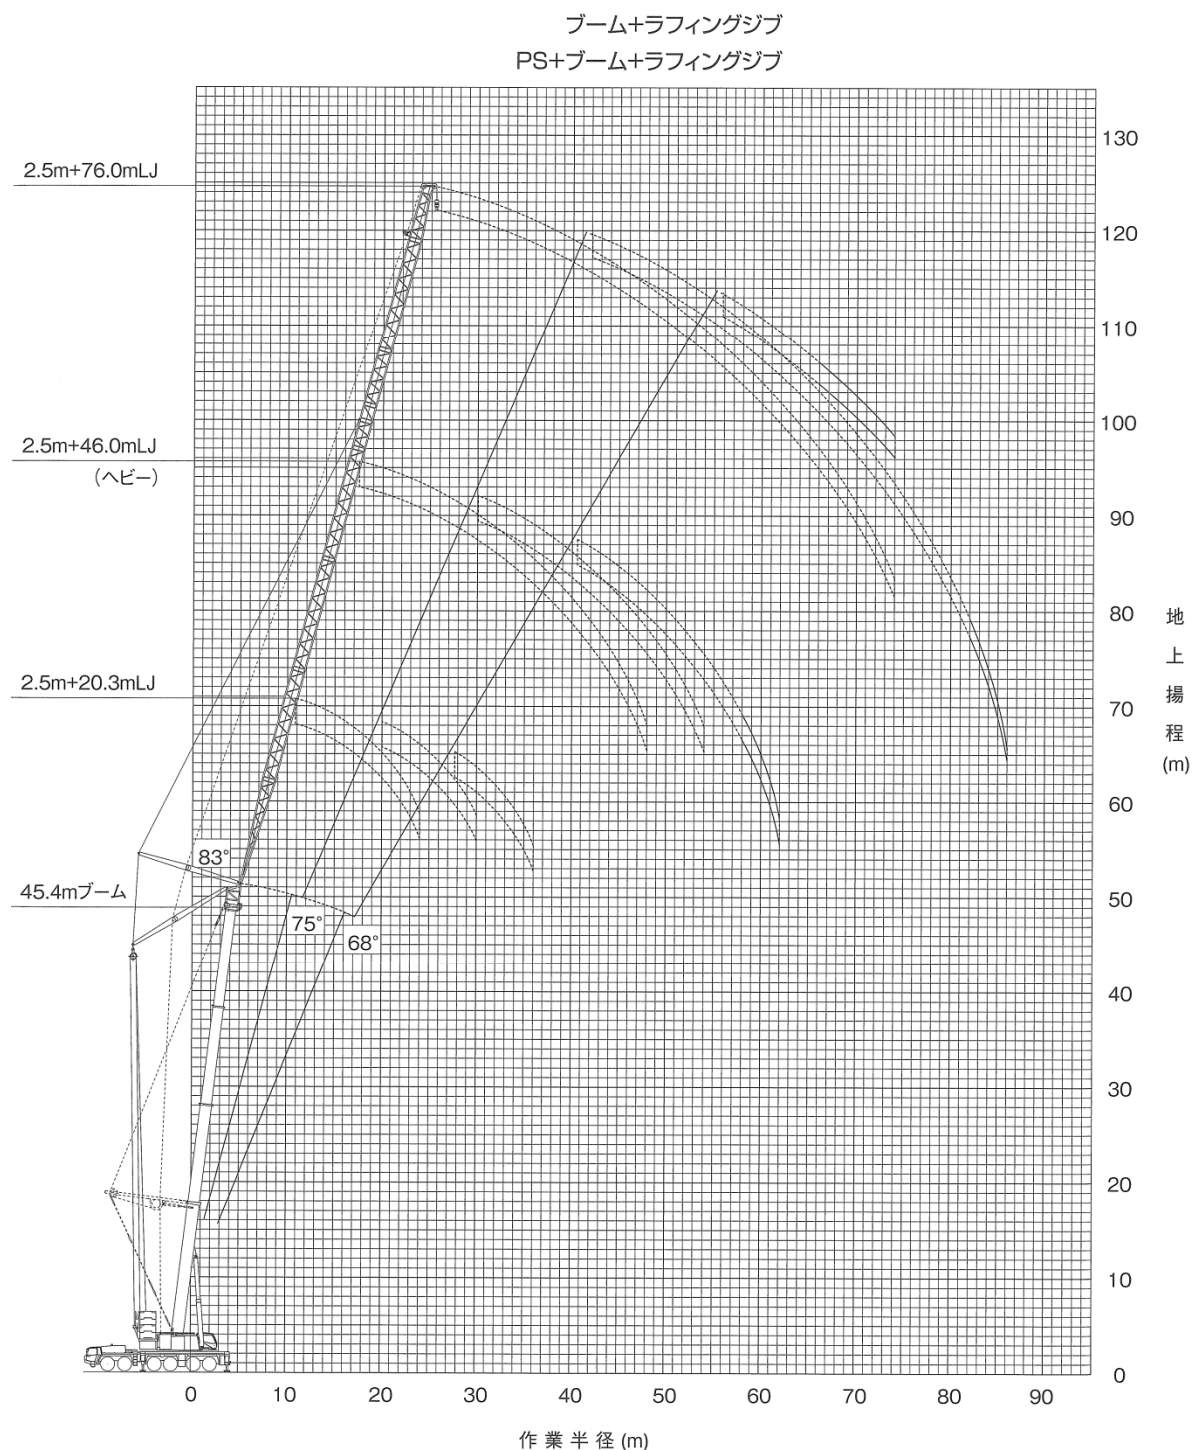

(注意)

◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。

最大吊上能力

400t

ATF400G-6

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.5m+34.0mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			25.1m			35.3m			45.4m			55.6m		
ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
作業半径(m)															
14.0	40.8														
16.0	40.8			40.1											
18.0	40.8			39.4			29.5								
20.0	40.6	40.8		38.6			29.1								
22.0	37.6	40.8		37.0			28.7			17.0					
24.0	34.4	38.0		34.6	33.7		28.4			16.5			9.2		
26.0	31.4	35.0	37.1	32.4	31.6		27.7			16.2			9.0		
28.0	28.9	31.9	34.8	30.4	29.6		25.3	22.1		16.1			8.7		
30.0	26.7	29.3	31.9	28.0	28.0	27.1	21.6	20.4		15.9			8.6		
32.0	24.2	27.1	29.3	26.0	26.4	25.4	20.4	19.0		15.8	15.1		8.5		
34.0		25.2	27.1	22.5	23.3	21.9	19.4	17.7		15.2	14.0		8.5		
36.0		21.2	25.1		22.0	20.5	18.7	16.5	15.7	14.1	13.1		8.5		
38.0			22.9		20.9	19.2		15.5	14.6		12.2		8.5	8.0	
40.0						18.1		14.6	13.6		11.4			7.4	
42.0						17.3		13.9	12.7		10.7	10.1		6.9	
44.0									11.9		10.1	9.5		6.4	
46.0									11.2			8.9		6.0	
48.0												8.3			5.0
50.0												7.8			4.7
54.0															4.0

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.5m+76.0mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			25.1m			35.3m			45.4m		
ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
作業半径(m)												
28.0	12.8											
30.0	12.7			11.5								
32.0	12.5			11.4								
34.0	12.2			11.2			8.9					
36.0	11.9			10.9			8.8			5.1		
38.0	11.5			10.7			8.8			5.0		
40.0	11.1	11.6		10.4			8.7			5.0		
42.0	10.6	11.1		10.1			8.6			5.0		
44.0	10.1	10.7		9.8	9.7		8.6			5.0		
46.0	9.6	10.2		9.4	9.3		8.5			5.0		
48.0	9.2	9.7		9.0	9.0		8.3	6.7		4.9		
50.0	8.8	9.3	9.6	8.6	8.6		8.0	6.4		4.9		
54.0	8.0	8.5	8.8	7.9	8.0		7.4	5.9		4.8	4.8	
58.0	7.4	7.8	8.1	7.3	7.5	6.6	6.9	5.4		4.7	4.3	
62.0	6.8	7.2	7.5	6.7	7.0	6.1	6.5	5.0	3.8	4.7	3.9	
66.0	6.4	6.6	6.9	6.2	6.5	5.7	6.1	4.6	3.4	4.7	3.6	2.1
70.0	6.0	6.2	6.4	5.9	6.1	5.3	5.7	4.2	3.1	4.7	3.2	1.8
74.0		5.9	6.0	5.6	5.8	4.9	5.4	3.9	2.8	4.3	2.9	1.5
78.0			5.8		5.5	4.5		3.7	2.5		2.6	
82.0						3.9		3.4	2.0		2.4	
86.0									1.5		2.0	

