



Lifting your dreams

ラフテレーンクレーン

ROUGH TERRAIN CRANE

GR-600N

CREVO
600 G4



最大吊上能力

60t

GR-600N(Ⅲ)

CREVO
600 G4

Lifting your dreams

GR-600N(Ⅲ)

5段ブーム
2段フルオートジブ
H型アウトリガCREVO
600 G4

■主要諸元

●クレーン

クレーン 容 量	10.3mブーム	60,000kg × 1.8m (13本掛)
	14.1mブーム	35,000kg × 4.0m (7本掛)
	17.8mブーム	35,000kg × 3.5m (7本掛)
	25.4mブーム	20,300kg × 5.5m (5本掛)
	33.6mブーム	14,000kg × 6.5m (4本掛)
	37.3mブーム	11,000kg × 8.0m (4本掛)
	40.0mブーム	7,600kg × 12.0m (4本掛)
	41.2mブーム	7,200kg × 11.0m (4本掛)
	8.5mジブ	3,800kg × 16.0m (1本掛)
	13.7mジブ	2,500kg × 20.0m (1本掛)
最大地上揚程	ブーム	42.6m
	ジブ	55.8m
最大作業半径	ブーム	36.0m(標準性能)、38.0m(スマートチャート性能)
	ジブ	40.0m(標準性能)、42.0m(スマートチャート性能)
ブーム長さ	標準	10.3m~41.2m
	伸縮長さ	30.9m
ブーム伸縮速度	標準	30.9m/127s
	ジブ長さ	8.5m~13.7m
巻き上げ速度 (ロープスピード)	主巻	127m/min(5層)
	補巻	112m/min(3層)
フック巻き上げ速度	主巻	18.1m/min(7本掛)
	補巻	112m/min(1本掛)
巻き下げ速度 (ロープスピード)	主巻	標準:127m/min(5層)、高速:195m/min(5層)
	補巻	標準:106m/min(3層)、高速:163m/min(3層)
ブーム起伏角度	標準	0°~83.5°
	ブーム上げ速度	0°~83.5°/48s
旋回角度	標準	360°連続
	旋回速度	2.2min ⁻¹ [rpm]
ワイヤロープ	主巻	径16mm×長さ230m 非自転性ワイヤロープ
	補巻	径16mm×長さ120m 非自転性ワイヤロープ
ブーム形式	標準	ラウンド形5段油圧伸縮式(2段目順次、3・4・5段目同時)
	伸縮装置	複動油圧シリンダ直押式2本、ワイヤロープ式伸縮装置2基
ジブ形式	標準	クイックターン式(ブーム下抱込側面格納式)
	2段(2段油圧伸縮式)、オフセット5°~60°油圧無段傾斜式	
シングルトップ形式	標準	先端ブーム固定式
	巻き上げ装置	油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高速巻き下げ機能、シングルウィンチ2基、圧力補償付流量調整弁付
ブーム起伏装置	標準	複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付
	旋回装置	油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式、旋回フリーロック切換式、ネガティブブレーキ
アウトリガ	標準	全油圧式H型(フロート一体型)、スライドジャッキ各個操作装置付
	張出幅	最大7.6m、中間7.2m、6.5m、5.28m、4.28m、最小2.36m
操作方式	標準	電気操作式
	作業時最大路面荷重	35.8t
動力取出方式	標準	PTO湿式多板クラッチ式
	油圧ポンプ	2連可変ピストンポンプ、2連ギヤポンプ
安全装置	標準	過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止装置、巻過防止装置、作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、パワーチャルトシリンダ油圧ロック装置、水準器、油圧安全弁、ジャッキシリンダ油圧ロック装置、旋回ロック装置、ジブ伸縮シリンダ油圧ロック装置、玉掛けロープはすれ止め
	付属装置	除湿機能付フルオートエアコン、作動油温度計、拡声器、FM・AMラジオ、オイルクーラー、視覚式ドラムインジケータ、ドラム回転音装置、旋回作動音装置
付属品	標準	操作ペダル…ISO配列の場合:伸縮用および補巻用
	付属品	タダノ配列の場合:起伏用および伸縮用
付属品	標準	作業準備用ラジオ、テレマティクス、無線LAN通信端末、燃料消費モニター、エコモード、作動油目づまり警報装置
	付属品	盤木(4枚)、アルミ敷板(4枚)

●キャリヤ

車名および型式		タダノ YDS-T016
エンジン	名 称	カミンズ QSL9-4B (過給機、給気冷却器および尿素SCRシステム付)
	形 式	水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン
	総排気量	8.849L
	最高出力	283kW[385PSI]/1,900min ⁻¹ [rpm]
トルクコンバータ形式	最大トルク	1,627N・m[166kgf・m]/1,500min ⁻¹ [rpm]
	変速機形式	3要素1段(自動ロックアップ機構付)
変速機形式	自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ)	
	前進4段、後退1段(Hi,Lo付)	
減速機形式	車軸2段減速式(2、3軸)	
	駆動方式	4WD(6×4)
車軸方式(全軸)	全浮動式	
	懸架方式(全軸)	ハードロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付)
ステアリング形式	全油圧式/パワーステアリング	
	主ブレーキ	空気油圧複合式ディスクブレーキ
ブレーキ	駐車ブレーキ	空気式推進軸制動内部拡張式(3軸)
	補助ブレーキ	永久磁石式リターダ、エンジンリターダ、作業用補助制動装置
フレーム	箱型溶接構造	
	バッテリー	12V-120Ah×2個(24V)
燃料タンク容量	400L	
	尿素水タンク容量	38L
タイヤ	前輪	385/95 R25 170E ROAD
	後輪	385/95 R25 170E ROAD
運転室	乗車定員1人、内装付、液体封入ゴムマウント方式(ビスカス)、フルアシスタブルシート(ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、アジャストハンドル(チルト、伸縮)、間欠式フロント・天井ワイパー(ウォッシャー付)、パワーウィンドー、サイドバイザー	
	安全装置	緊急かじり装置、サスペンションロック装置、リヤステアリングロック装置、エンジンオーバーラン警報装置、オーバント防止装置、駐車ブレーキ警報装置、ブーム左右サイドカメラ、ラジエータ液面警報装置、作動油漏れ警報装置
付属装置	ヒータ付電動格納ミラー、俯瞰映像表示装置、盗難防止装置、タイヤ歯止め、LEDヘッドランプ、人物検知警報装置	

●オプション

ウインチドラム監視カメラ、リモコンサーチライト、AML外部表示灯、路肩灯、マーカーランプ、LEDマーカーランプ、外部音声警報装置、集中給油装置、ハログンヘッドランプ、作業用後方監視カメラ、風速計、LED作業灯
--

●走行時寸法

全長		12,895mm
全幅		2,780mm
全高		3,720mm
軸距		1,850mm + 4,450mm
輪距	前輪	2,330mm
	後輪	2,330mm

●重量

車両総重量	36,195kg
前前軸重	11,705kg
前後軸重	10,745kg
後軸重	13,745kg

●走行性能

最高速度	49km/h
登坂能力(tanθ)	0.46
最小回転半径	6.7m (6輪ステアリング)
	11.0m (前4輪ステアリング)

●最大ジャッキ反力(作業時最大路面荷重)

ブーム	35.8t
ジブ	27.4t

最大吊上能力
60t GR-600N(Ⅲ)

60t

GR-600N(Ⅲ)



【メンバーズ】

單位: (t)

	アウトリガー-7.6m								アウトリガー-7.2m							
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	10.3	14.1	17.8	25.4	33.6	37.3	40.0	41.2	10.3	14.1	17.8	25.4	33.6	37.3	40.0	41.2
1.8	60.0	35.0	35.0	20.3					55.4	35.0	35.0	20.3				
2.1	57.0	35.0	35.0	20.3					52.5	35.0	35.0	20.3				
2.5	55.0	35.0	35.0	20.3	14.0				49.0	35.0	35.0	20.3	14.0			
3.0	50.0	35.0	35.0	20.3	14.0	11.0			45.3	35.0	35.0	20.3	14.0	11.0		
3.5	42.0	35.0	35.0	20.3	14.0	11.0	7.6	7.2	42.0	35.0	35.0	20.3	14.0	11.0	7.6	7.2
4.0	39.2	35.0	34.5	20.3	14.0	11.0	7.6	7.2	39.2	35.0	34.5	20.3	14.0	11.0	7.6	7.2
4.5	36.6	34.7	32.5	20.3	14.0	11.0	7.6	7.2	36.6	34.7	32.5	20.3	14.0	11.0	7.6	7.2
5.0	34.1	32.6	30.7	20.3	14.0	11.0	7.6	7.2	33.5	32.6	30.7	20.3	14.0	11.0	7.6	7.2
5.5	30.7	30.4	29.0	20.3	14.0	11.0	7.6	7.2	30.7	30.4	29.0	20.3	14.0	11.0	7.6	7.2
6.0	27.7	27.5	27.2	19.9	14.0	11.0	7.6	7.2	27.7	27.5	27.2	19.9	14.0	11.0	7.6	7.2
6.5	25.2	24.9	24.7	19.0	14.0	11.0	7.6	7.2	25.2	24.9	24.7	19.0	14.0	11.0	7.6	7.2
7.0	23.1	22.8	22.6	18.2	13.8	11.0	7.6	7.2	23.1	22.8	22.6	18.2	13.8	11.0	7.6	7.2
8.0		20.3	20.3	16.8	12.9	11.0	7.6	7.2		19.9	20.3	16.8	12.9	11.0	7.6	7.2
9.0		17.1	17.5	15.4	12.0	10.8	7.6	7.2		15.6	16.2	15.0	12.0	10.8	7.6	7.2
10.0		14.0	14.5	13.5	11.2	10.1	7.6	7.2		12.6	13.2	12.2	11.2	10.1	7.6	7.2
11.0		11.6	12.1	11.1	10.5	9.5	7.6	7.2		10.5	11.0	10.1	10.5	9.5	7.6	7.2
12.0			10.2	10.0	9.7	9.0	7.6	7.1			9.3	8.5	9.1	9.0	7.6	7.1
14.0			7.7	8.1	7.4	7.6	7.4	6.3			7.0	6.1	6.7	6.9	7.0	6.3
16.0				6.4	5.7	5.8	5.9	5.6				4.6	5.1	5.3	5.5	5.4
18.0				5.1	4.4	4.8	4.8	4.7				3.5	4.4	4.5	4.3	4.2
20.0				4.2	4.0	4.0	3.8	3.7				2.6	3.9	3.6	3.4	3.3
22.0				3.4	3.5	3.3	3.1	3.0				2.0	3.2	2.9	2.7	2.7
24.0					3.0	2.7	2.5	2.4					2.7	2.4	2.2	2.1
26.0					2.5	2.2	2.0	1.9					2.2	1.9	1.7	1.6
28.0					2.1	1.8	1.6	1.5					1.9	1.5	1.3	1.2
30.0					1.8	1.4	1.2	1.1					1.5	1.2	1.0	0.95
32.0						1.1	0.95	0.85						0.95	0.75	0.65
34.0						0.9	0.7	0.6						0.7	0.5	
36.0							0.5									
38.0																
重荷重検査 フック重量	35t 310kg								35t 310kg							

【メインブーム】

单位: (t)

[illegible]

最大吊上能力
60t

GR-600N(Ⅲ)



【メインブーム】

單位:(t)


[illegible]

最大吊上能力
60t GR-600N(Ⅲ)




■定格総荷重表注意事項 【アウトリガ使用時】

1. 定格総荷重は、水平堅土上においてスレーンを水平に設置した状態で値で、ブーム作業時はつり具と主巻フック質量(35tフック:310kg)を、ジブ作業時はつり具と補巻フック質量(100kg)を含んだ値です。太線より上はスレーンの強度によって決められ、下はスレーンの安定度によって定められています。
2. 作業半ばは、ブームのつりわみを含んだ実際の値に基づいていますので、ブーム作業時は必ず作業半ばを基準にしてください。
3. シングルトリップ使用時のワイヤロープ巻掛本数は1本です。
シングルトリップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重より210kgを差し引いた値とし、つり具と補巻フック質量(100kg)を含んだ値で、かつ限度は5.0tです。
4. 高速巻き上げ時は、フックのみを下降するときを使用してください。また、急激なリール操作は避けてください。
5. 各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数はブームの各定格総荷重表中に記載されています。
ただし、この枚数以外で使用する場合は、ロープ1本当たり主巻5.0t以下、補巻5.0t以下とさせていただきます。
6. ジブ使用時のフックのワイヤロープ巻掛本数は1本です。
7. 側方でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅によって異なります。張出幅に応じた性能で作業をしてください。
また、前方・後方でのつり上げ性能は「アウトリガ張出幅7.6m」の定格総荷重ですが、フロントアウトリガ張出幅とリアアウトリガ張出幅の組み合わせによってその前方・後方での範囲(角度・h)が異なります。



前方域									後方域								
角度 α°		フロントアウトリガ張出状態							角度 β°		フロントアウトリガ張出状態						
		最大張出		中間張出			最小張出	最大張出			中間張出			最小張出			
		7.6m	7.2m	6.5m	5.28m	4.28m	2.36m	7.6m			7.2m	6.5m	5.28m	4.28m	2.36m		
リアアウトリガ張出状態	最大張出	7.6m	90	35	25	15	10	5	リアアウトリガ張出状態	最大張出	7.6m	90	70	35	30	25	20
		7.2m	70	30	25	15	10	5			7.2m	70	30	30	25	20	20
	中間張出	6.5m	35	30	20	15	10	5			6.5m	25	25	20	20	15	15
		5.28m	30	25	20	10	5	5			5.28m	15	15	15	10	10	10
		4.28m	25	20	15	10	5	5			4.28m	10	10	10	5	5	5
	最小張出	2.36m	20	15	15	10	5	—		最小張出	2.36m	5	5	5	5	5	—

8. スマートチャート性能は、フロントアウトリガ張出幅とリアアウトリガ張出幅の組み合わせによって、作業が行える前方・後方の範囲(角度c、d)が異なります。
また側方でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅に応じた標準性能となります。



前方域								
角度 C°		フロントアウトリガ張出状態						
		最大張出	中間張出					最小張出
		7.6m	7.2m	6.5m	5.28m	4.28m	2.36m	
リヤアウトリガ張出状態	最大張出	7.6m	45	30	20	15	10	5
	中間張出	7.2m	45	25	20	10	10	5
		6.5m	30	25	20	10	5	5
		5.28m	25	20	15	10	5	5
		4.28m	20	20	15	10	5	5
最小張出	2.36m	15	15	10	5	5	—	

後方域								
角度 d°		フロントアウトリガ張出状態						
		最大張出	中間張出					最小張出
		7.6m	7.2m	6.5m	5.28m	4.28m	2.36m	
リヤアウトリガ張出状態	最大張出	7.6m	25	25	25	25	20	20
	中間張出	7.2m	25	25	25	20	20	15
		6.5m	20	20	20	15	15	10
		5.28m	15	10	10	10	10	5
		4.28m	10	10	5	5	5	5
最小張出	2.36m	5	5	5	5	5	—	

【メインブーム】

單位: (t)

[illegible]

最大吊上能力
60t GR-600N(Ⅲ)



【ジブブーム】 アウトリガー 7.6m

單位: (t)

ジブブーム 8.5m																						
ブーム長さ	10.3m				33.6m				37.3m				40.0m				41.2m				ブーム長さ	
作業半径(m)	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	作業半径(m)	
2.0	4.20																				2.0	
3.0	4.20																				3.0	
3.5	4.20																				3.5	
4.0	4.20																				4.0	
4.5	4.20	4.20																			4.5	
5.0	4.20	4.20			4.20																5.0	
5.5	4.20	4.20			4.20			4.20													5.5	
6.0	4.20	4.20			4.20			4.20					4.00				3.80				6.0	
6.5	4.20	4.20	3.00		4.20			4.20					4.00				3.80				6.5	
7.0	4.20	4.20	2.90		4.20			4.20					4.00				3.80				7.0	
8.0	4.20	3.95	2.75	1.70	4.20	4.20		4.20					4.00				3.80				8.0	
9.0	4.20	3.75	2.60	1.65	4.20	4.20		4.20	4.20				4.00				3.80				9.0	
10.0	4.20	3.50	2.50	1.60	4.20	4.20		4.20	4.20				4.00	4.00			3.80	3.80			10.0	
11.0	3.95	3.30	2.45	1.60	4.20	4.10	2.75	1.65	4.20	4.20	2.75		4.00	4.00			3.80	3.80			11.0	
12.0	3.70	3.15	2.35		4.20	3.85	2.70	1.65	4.20	4.00	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	3.80	3.80	2.75		12.0	
13.0	3.45	3.00	2.35		4.20	3.65	2.65	1.60	4.20	3.75	2.65	1.60	4.00	3.85	2.65	1.60	3.80	3.80	2.65	1.60	13.0	
14.0	3.25	2.90			4.05	3.45	2.60	1.60	4.20	3.60	2.60	1.60	4.00	3.65	2.60	1.60	3.80	3.70	2.60	1.60	14.0	
16.0					3.50	3.10	2.45	1.55	4.20	3.25	2.50	1.55	3.95	3.30	2.50	1.55	3.80	3.35	2.50	1.55	16.0	
18.0					3.00	2.80	2.35	1.55	3.45	2.95	2.40	1.55	3.45	3.05	2.40	1.55	3.55	3.05	2.40	1.55	18.0	
20.0					2.65	2.50	2.25	1.50	2.90	2.70	2.30	1.50	3.05	2.80	2.30	1.50	3.10	2.80	2.30	1.50	20.0	
22.0					2.30	2.20	2.15	1.50	2.55	2.40	2.20	1.50	2.70	2.50	2.20	1.50	2.70	2.55	2.20	1.50	22.0	
24.0					2.05	1.95	1.90		2.25	2.15	2.05	1.45	2.20	2.25	2.10	1.45	2.10	2.30	2.15	1.45	24.0	
26.0					1.80	1.75	1.70		1.90	1.90	1.85		1.70	1.95	1.95		1.60	1.85	2.00	1.45	26.0	
28.0					1.55	1.55	1.50		1.45	1.65	1.65		1.25	1.50	1.65		1.20	1.45	1.55		28.0	
30.0					1.40	1.35			1.10	1.30	1.35		0.90	1.10	1.20		0.80	1.05	1.15		30.0	
32.0					1.10	1.20			0.75	0.95	1.00		0.55	0.75	0.85		0.50	0.70	0.80		32.0	
34.0					0.80	0.90			0.50	0.60				0.45	0.50				0.45		34.0	
36.0					0.55	0.60															36.0	
38.0																					38.0	
40.0																					40.0	
42.0																					42.0	
フック重量	310kg																					フック重量

【ジブブーム】 アウトリガー 7.6m

單位: (t)

ブーム長さ	10.3m				33.6m				37.3m				40.0m				41.2m				ブーム長さ	
作業半径(m)	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	作業半径(m)	
2.0																					2.0	
3.0	3.20																				3.0	
3.5	3.20																				3.5	
4.0	3.20																				4.0	
4.5	3.20																				4.5	
5.0	3.20																				5.0	
5.5	3.20																				5.5	
6.0	3.20				3.00																6.0	
6.5	3.20				3.00				2.90												6.5	
7.0	3.20				3.00				2.90				2.80				2.50				7.0	
8.0	3.05	2.35			3.00				2.90				2.80				2.50				8.0	
9.0	2.75	2.20			3.00				2.90				2.80				2.50				9.0	
10.0	2.55	2.05			3.00				2.90				2.80				2.50				10.0	
11.0	2.35	1.90			3.00				2.90				2.80				2.50				11.0	
12.0	2.15	1.80	1.55		3.00	2.20			2.90	2.20			2.80				2.50				12.0	
13.0	2.00	1.70	1.50	0.90	3.00	2.15			2.90	2.15			2.80	2.15			2.50	2.15			13.0	
14.0	1.85	1.65	1.45	0.90	2.95	2.10			2.90	2.10			2.80	2.10			2.50	2.10			14.0	
16.0	1.65	1.50	1.35	0.85	2.70	1.95	1.50		2.80	2.00	1.50		2.80	2.00			2.50	2.00			16.0	
18.0	1.50	1.40	1.30		2.50	1.85	1.40	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	2.65	1.90	1.45	0.85	2.50	1.90	1.45	0.85	18.0	
20.0	1.35	1.30			2.35	1.75	1.35	0.80	2.40	1.80	1.35	0.85	2.45	1.80	1.40	0.85	2.50	1.80	1.40	0.85	20.0	
22.0					2.20	1.65	1.25	0.80	2.25	1.70	1.30	0.80	2.30	1.75	1.30	0.80	2.35	1.75	1.30	0.80	22.0	
24.0					1.95	1.60	1.20	0.80	2.10	1.65	1.20	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	24.0	
26.0					1.70	1.50	1.15	0.80	1.90	1.55	1.15	0.80	2.00	1.60	1.20	0.75	2.00	1.60	1.20	0.75	26.0	
28.0					1.50	1.45	1.10	0.80	1.70	1.50	1.10	0.75	1.65	1.50	1.10	0.75	1.60	1.55	1.15	0.75	28.0	
30.0					1.35	1.35	1.05		1.50	1.40	1.05	0.75	1.30	1.45	1.05	0.75	1.20	1.45	1.10	0.75	30.0	
32.0					1.20	1.20	1.00		1.15	1.30	1.00		0.95	1.25	1.05		0.90	1.20	1.05	0.75	32.0	
34.0					1.05	1.05	0.95		0.90	1.10	1.00		0.70	0.95	1.00		0.60	0.90	1.00		34.0	
36.0					0.90	0.95			0.65	0.85	0.95		0.45	0.70	0.80			0.60	0.75		36.0	
38.0					0.70	0.85			0.40	0.60	0.65			0.40	0.55				0.45		38.0	
40.0					0.50	0.60															40.0	
42.0																					42.0	
フック重量	310kg																					フック重量

最大吊上能力
60t

60t

GR-600N(Ⅲ)



單位: (t)

フック重量	310kg	フック重量
-------	-------	-------

單位: (t)

フック重量	310kg	フック重量
-------	-------	-------

最大吊上能力
60t

GR-600N(Ⅲ)



單位: (t)

[illegible]

單位: (t)

[illegible]

最大吊上能力


60t

GR-600N(Ⅲ)



■作業半径-揚程図

縮尺1/400

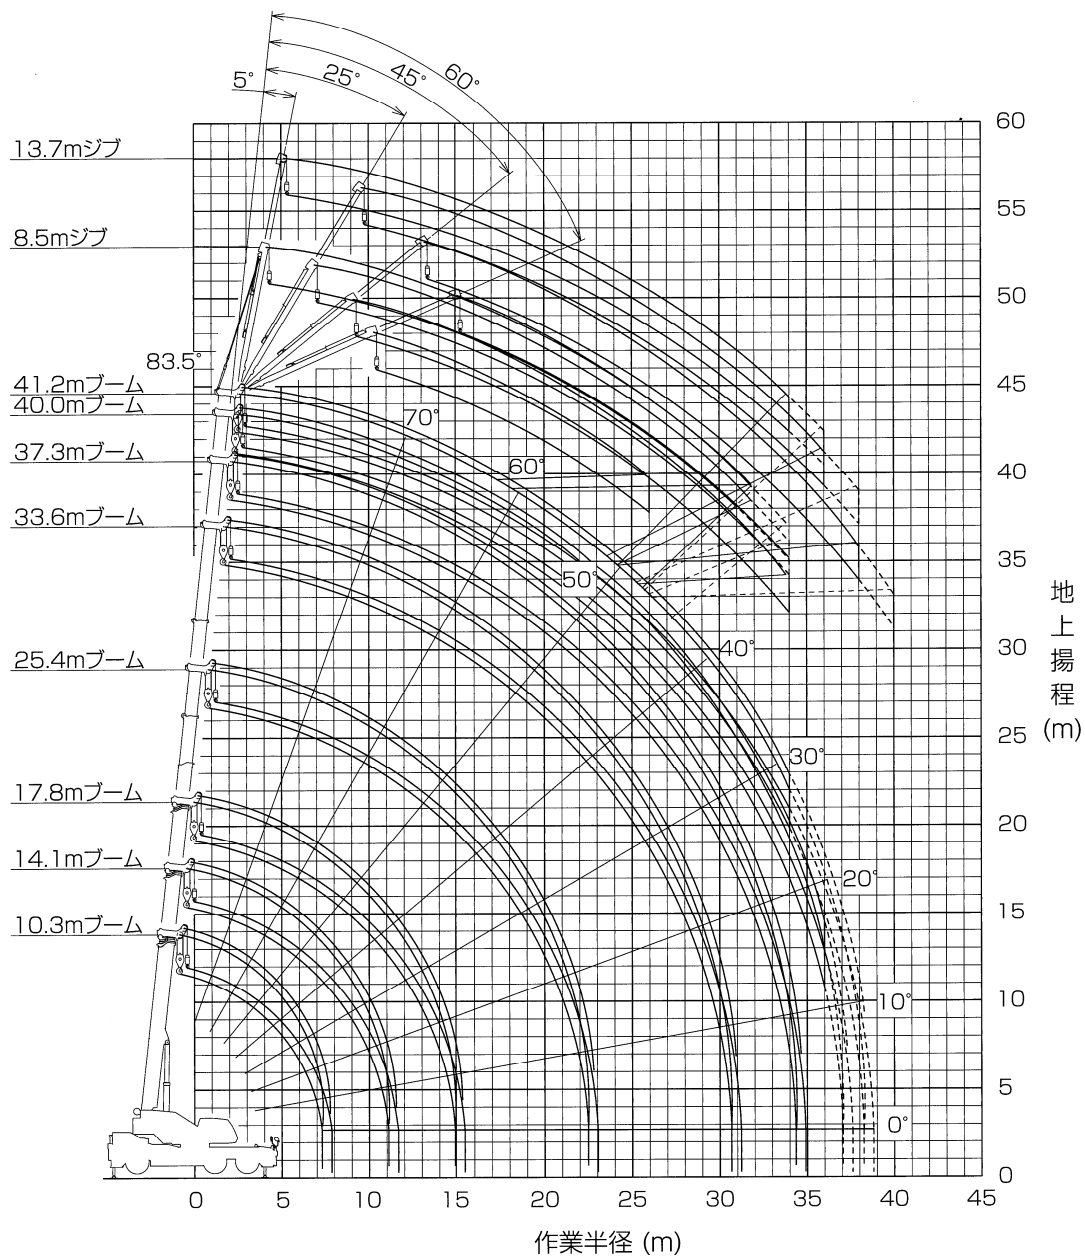

- (注) 1. 上図は、ブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. 上図は、アウトリガ最大(7.6m)張出状態での図です。
3. 上図中、破線の部分は、スマートチャート性能の場合作を示します。


最大吊上能力

60t

GR-600N(Ⅲ)

CREVO
600 G4

■主要寸法図

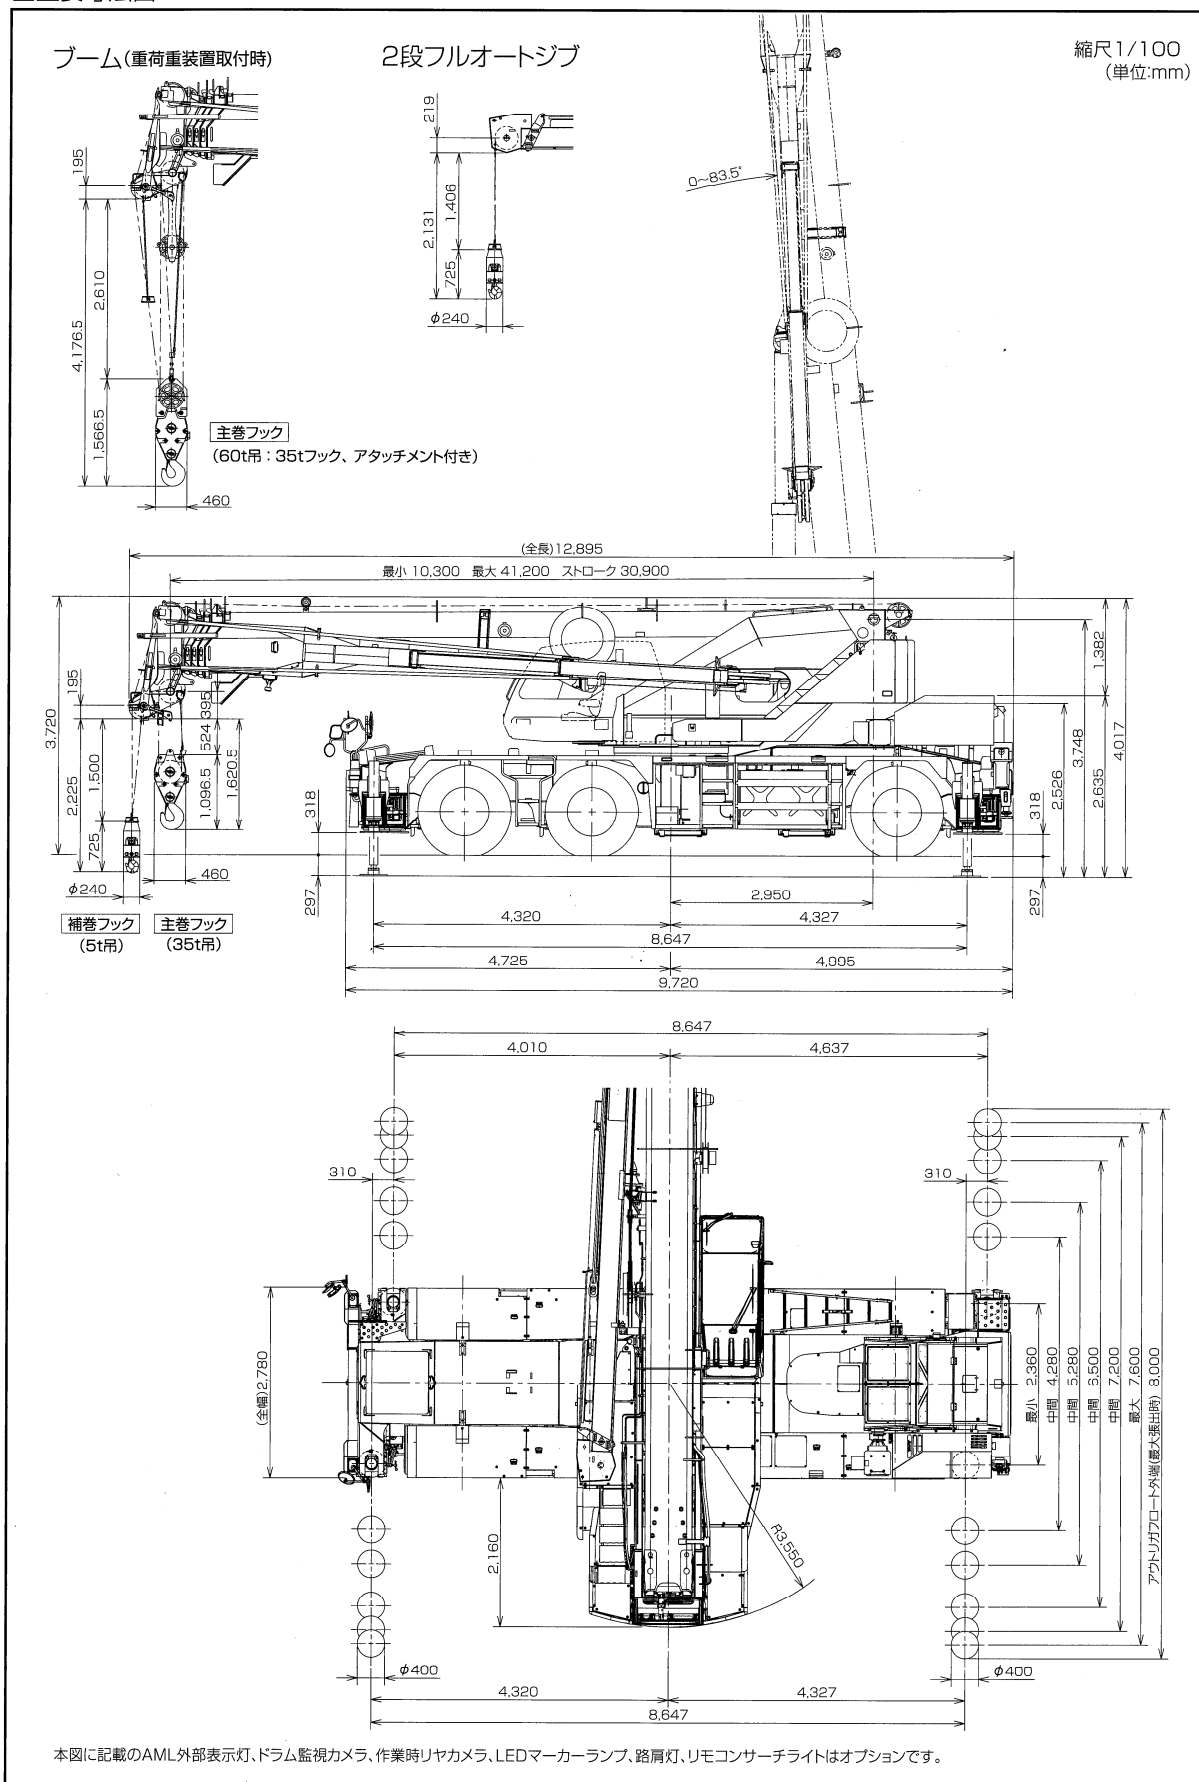


最大吊上能力

60t

GR-600N(Ⅲ)

CREVO
600 G4

■外観図

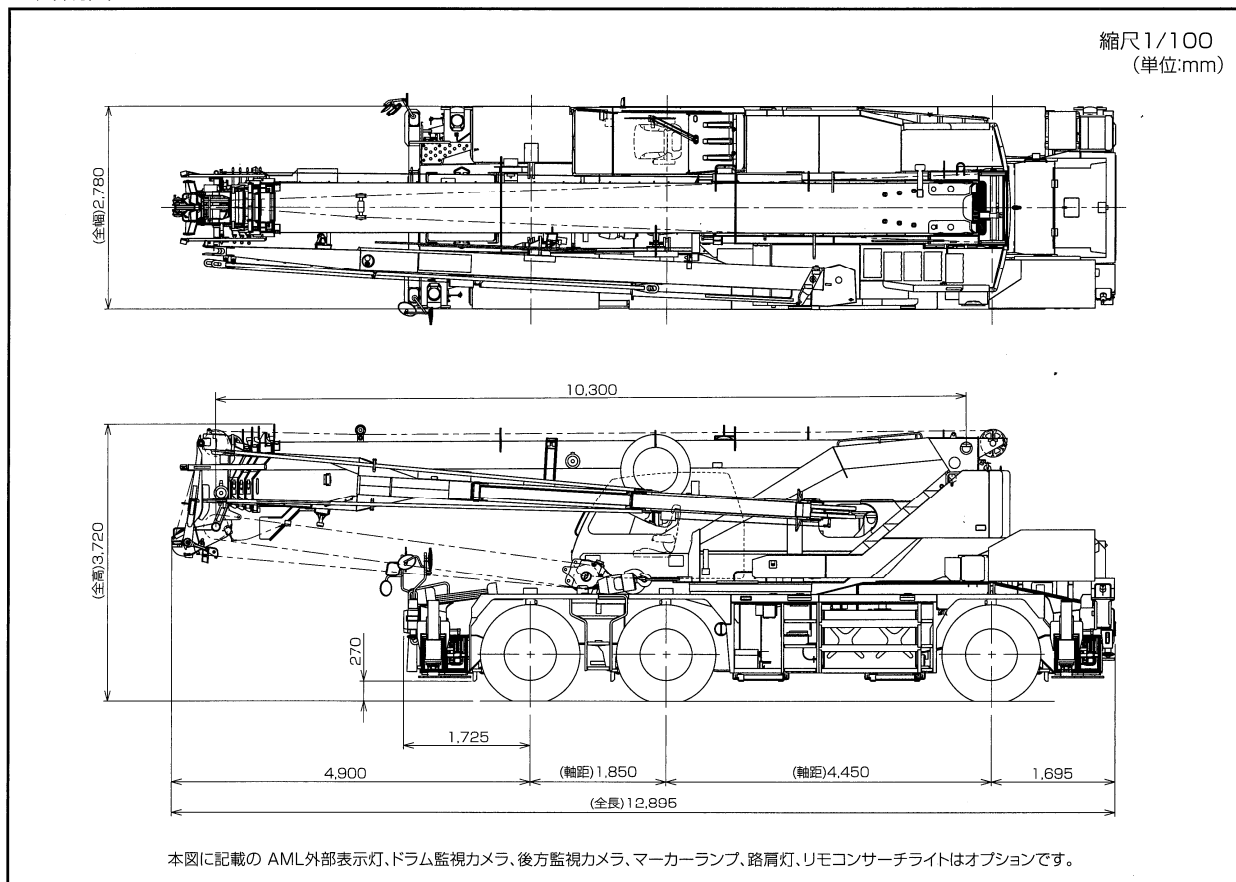


●本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量: D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

■最小直角通路幅


●前4輪ステアリングで右折する場合

R1=11.00m (最小回転半径)
R2=11.19m (最外輪端回転半径)
R3=12.28m (車体回転半径)
R4=13.85m (ブーム先端回転半径)
R5=6.25m (車体内側回転半径)
A=5.85m (入口通路幅)
B=5.85m (車輪出口通路幅)
C=6.77m (車体出口通路幅)
D=8.50m (ブーム先端出口通路幅)

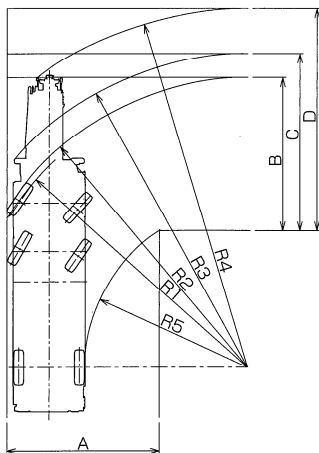


●6輪ステアリングで右折する場合

R1=6.70m (最小回転半径)
R2=6.89m (最外輪端回転半径)
R3=7.14m (車体回転半径)
R4=9.73m (ブーム先端回転半径)
R5=2.67m (車体内側回転半径)
A1=4.03m (車輪入口通路幅)
A2=5.41m (車体入口通路幅)
B=4.03m (車輪出口通路幅)
C=5.41m (車体出口通路幅)
D=7.43m (ブーム先端出口通路幅)

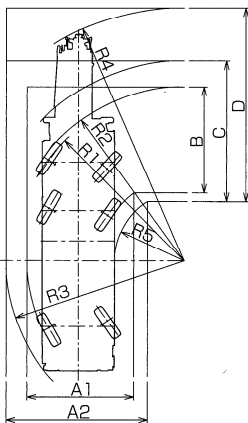

●後2輪ステアリングで右折する場合

R1=11.13m (最小回転半径)
R2=11.32m (最外輪端回転半径)
R3=12.11m (車体回転半径)
R4=10.77m (ブーム先端回転半径)
R5=7.18m (車体内側回転半径)
A1=5.42m (車輪入口通路幅)
A2=6.20m (車体入口通路幅)
C=6.20m (車体出口通路幅)
D=6.75m (ブーム先端出口通路幅)

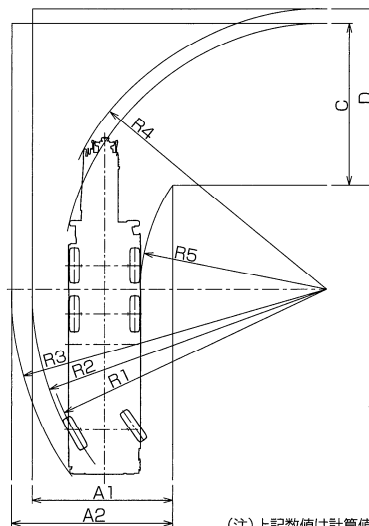

(注) 上記数値は計算値です。